



## EDITAL PRÉVIO DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nº 0012/2021 – RUA PEDRO RONCHI

O Município de Curitibanos , no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 145, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, e artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Código Tributário Municipal), e por fim, na Lei Municipal N° 6.590/2021, por intermédio do presente edital, que será publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como de forma complementar no sítio eletrônico oficial [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br), e no Diário Oficial dos Municípios – DOM, torna público, levando ao conhecimento dos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis situados ou lindeiros, da **Rua Pedro Ronchi**, situadas no Bairro Agua Santa, nesta cidade, acerca da melhoria executada pelo Município de que trata este edital, apresentando-se para tanto, a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; a delimitação da área direta e indiretamente beneficiada; o fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas; valor atual de cada imóvel para posterior constatação de sua valorização em decorrência da obra; e o memorial descritivo do projeto, para fins de possível e eventual cobrança da Contribuição de Melhoria decorrentes da obra de infraestrutura e pavimentação, nos termos que seguem:

### **1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO**

A Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

### **2. DO LOCAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO**

- **Rua Pedro Ronchi**, trecho entre a Av. Dr. Leoberto Leal à Av. Salomão Carneiro de Almeida.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

### 3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra pública, e que tiverem valorização imobiliária decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens imóveis que tenham acesso à via ou logradouro beneficiado pela pavimentação, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila, servidões de passagem e outros assemelhados.

A delimitação da zona de influência de eventual ocorrência do fato gerador segue descrita no **Anexo I**.

### 4. MEMORIAL DESCRIPTIVO DO PROJETO

O memorial descritivo se presta a traçar diretrizes para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meio fio e calçadas nas vias urbanas da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras de pavimentação, que, exemplificativamente, podem ser: serviços de topografia, alinhamento e nivelamento, drenagem com caixas coletoras de águas pluviais (boca de lobo), escavação mecânica de valas, assentamento de tubos, serviços de terraplanagem como cortes e aterros, pavimentação (asfáltica, pavimento intertravado, lajota sextavada ou retangular), calçadas, meio fio, etc.

A descrição da obra consta no MEMORIAL DESCRIPTIVO (**Anexo II**), que fica fazendo parte integrante do presente edital.

### 5. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA

O custo da obra de que trata o presente edital, está descrito no Orçamento da Obra (**Anexo III**).

O custo da obra está orçado em **R\$ 710.177,17 (Setecentos e Dez Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Dezessete centavos)**, cujo valor poderá sofre alteração, em virtude de eventuais aditivos ou supressões necessárias durante a execução da obra, face às alterações de projeto ou imprevistos ocorridos em seu transcurso, sendo este valor, 100% oriundos de Recursos Ordinários Municipal.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

## 6. DETERMINAÇÃO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O custo total a ser financiado pela contribuição de melhoria, corresponde aos seguintes valores, sem prejuízo de eventuais aditivos e/ou supressões, conforme previsto no item 5:

| RUA          | SERVIÇO                       | CUSTO DA OBRA A SER FIANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (R\$) <sup>1</sup> | UNITÁRIO (R\$/m <sup>2</sup> ) |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Pedro Ronchi | INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO | 710.177,17   | 126,23                         |

## 7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

A base de cálculo da contribuição de melhoria será estabelecida pelo *quantum* de valorização experimentada pelo imóvel, individualmente, cujo valor será obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliação, o primeiro, elaborado previamente ao início da obra, e o segundo, ao seu término, cuja emissão não excederá 45 (quarenta e cinco) dias da conclusão das obras.

A avaliação anterior ao início das obras e a posterior referente a valorização, será realizada por comissão composta por 4 (quatro) representantes do Poder Executivo indicados e nomeados pelo Prefeito, sendo necessário um deles, possuir registro no CRECI.

Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida a prova em contrário.

Correrão por conta do Município de Curitibanos as quotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos de Contribuição de Melhoria, e aquelas importâncias que se referirem à área de benefício comum.

O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de até 100% (cem por cento) do valor dos imóveis beneficiados, no montante a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após a execução da obra.

<sup>1</sup> Valor sujeito a alteração, conforme previsto no item 5.



## **8. VALOR ATUAL DE CADA IMÓVEL PARA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE SUA VALORIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA OBRA**

É parte integrante deste Edital, o laudo de avaliação prévio (Anexo IV), indicando o valor atual de cada imóvel situado na zona de influência (área direta ou indiretamente beneficiada), para posterior constatação de sua valorização em decorrência da obra.

## **9. FATOR DE RATEIO**

A contribuição de melhoria relativa a cada imóvel situado na área direta ou indiretamente beneficiada, será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra financiada pelo poder público, conforme previsto nos itens 5 e 6 deste edital, e levará em conta a situação do imóvel, percentual de valorização, respeitado o limite individual de valorização de cada unidade, conforme Art. 157 da Lei Complementar 184/2017.

## **10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

O contribuinte terá o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação, para impugnação do presente edital e seus anexos, cabendo ao impugnante o ônus da prova, sendo que a impugnação será dirigida ao diretor de tributos para decisão.

A impugnação não obstará o início, o prosseguimento ou a conclusão da obra ou a prática dos demais atos administrativos necessários ao lançamento do tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a exigibilidade do crédito tributário (art. 160, § 1º, da Lei Complementar n. 184/2017)

## **11. DO PEDIDO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO**

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar à autoridade lançadora, por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisão, fundamentado em incorreção na localização ou na área territorial do imóvel; incorreção de cálculo ou de índices atribuídos; incorreção no valor da Contribuição de Melhoria; incorreção na valorização do imóvel.

O pedido de revisão suspende a exigibilidade do crédito tributário.





## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

Da decisão da autoridade lançadora caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisão ou recurso, será revisto o lançamento e/ou procedido o cancelamento, ou então concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para pagamento dos débitos vencidos ou da diferença apurada, conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte responderá pelo pagamento do principal, acrescido de juros de mora e atualização monetária pelos índices oficiais, sem prejuízo de outras cominações eventualmente cabíveis.

### 12. DO PAGAMENTO

A Contribuição de Melhoria será arrecadada à vista, ou em até 36 (trinta e seis parcelas) mensais consecutivas, considerando o valor mínimo de cada parcela, conforme estabelecido no artigo 181, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar n. 184/2017, vencendo juros de mora e atualização monetária sobre o saldo devedor, com base na SELIC.

O não pagamento de três parcelas, importará no vencimento antecipado de todo o débito, e sujeitará a inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser promovido o protesto cartorário da dívida e o ajuizamento de execução fiscal, sem prejuízo das demais providências legalmente previstas.

Será concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar integralmente em parcela única, a Contribuição de Melhoria devida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do lançamento.

A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicará na cobrança de juros e atualização monetária, a serem calculados pela SELIC, além de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imóvel ou aos sucessores a qualquer título, nos termos da lei.

### 13. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela administração municipal.




Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

Demais informações poderão ser obtidas no setor de Tributação da Prefeitura Municipal.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 06 de outubro de 2021.

  
**KLEBERSON LUCIANO LIMA**  
Prefeito Municipal

  
**Diego Sebem Wordell**  
Secretário de Administração e Finanças

RUA PEDRO RONCHI MAPA DOS IMÓVEIS BENEFICIADOS COM A MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
TRECHO COMPRENDIDO ENTRE AS AVENIDAS DR. LEOBERTO LEAL E SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA



| CADASTRO | PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL              | CADASTRO | PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL      | CADASTRO | PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL    | CADASTRO | PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|
| 5389     | JONES NEORI FAEDO                   | 5892     | ALZEMIRO ALVES DE SOUZA     | 5472     | ETEVLINA DIAS GONÇALVES   |          |                        |
| 5950     | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | 5909     | EVALDIR PEREIRA BECKER      | 5473     | LUIS CARLOS MATOS         |          |                        |
| 253021   | MADEIREIRA IRMÃO FAEDO LTDA         | 5449     | ROBERTO CEZAR ZANOTTO       | 5886     | FUNDAÇÃO FREI ROGERIO     |          |                        |
| 5426     | JORGE MIGUEL FREITAS COUTO          | 5450     | LAURECI BORGES DE JESUS     | 6060     | ROSANE PEREIRA DE FARÍAS  |          |                        |
| 5427     | ELIO PALUDO                         | 5451     | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | 6059     | ELIZETE MORAES DOS SANTOS |          |                        |
| 5428     | LUIZ CARLOS DOLBERTH MACIEL         | 248217   | PAULO HENRIQUE FERREIRA     | 6058     | NILTON SOUZA DE MELO      |          |                        |
| 5430     | MADEIREIRA IRMÃOS FAEDO LTDA        | 6010     | JUAREZ TOMASONI             |          |                           |          |                        |
| 5913     | ADRIANO SCHWEITZER SILVEIRA         | 6009     | JUAREZ TOMASONI             |          |                           |          |                        |
| 5912     | ADRIANO SCHWEITZER SILVEIRA         | 6008     | JUAREZ TOMASONI             |          |                           |          |                        |
| 5911     | ADONIS ANTUNES DE SOUZA             | 6025     | JUAREZ TOMASONI             |          |                           |          |                        |
| 5910     | ALVADY FERNANDES                    | 5470     | MOACIR AVRES MAÇANEIRO      |          |                           |          |                        |
| 5894     | SUPERMERCADOS MIVATÁ LTDA           | 5471     | EUCLIDES ALVES DA CRUZ      |          |                           |          |                        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

**MEMORIAL DESCrittIVO – PROjETO EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR PEDRO RONCHI

BAIRRO UNIVERSITÁRIO

CURITIBANOS-SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAIS

**Objeto:** AV. Vereador Pedro Ronchi

**Tipo:** Pavimentação Asfáltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Curitibanos

**Trecho:** Avenida DR. Leoberto Leal – Avenida Salomão de Almeida.

**Área Total:** 5.625,75 m<sup>2</sup>

**Extensão Total:** 625,00 m

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ**

O Asfalto será do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades devidamente dimensionado de pó, areia ou filler e emulsão C.A.P. 50/70, disposta em camada de 5,0 cm devidamente compactada (rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos os materiais, preparo, espalhamento e compactação devem ser feitos a temperatura ambiente. É recomendado que em todas as cargas de emulsão que chegar à obra, sejam feitos os seguintes ensaios:

- Viscosidade Saybolt-Furol com aceitação menor ou igual a 20%,
- Resíduo de evaporação – com aceitação menor ou igual a 5%,
- Peneiramento – com aceitação menor ou igual a 20%,
- Carga de partícula – não há tolerância.

Para os agregados serão exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,
- Durabilidade,
- Equivalente de areia ou filler,
- Adesividade (método acelerado ou DNIT),
- Granulometria.

É condição especial que o serviço seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor da emulsão, à granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Para pavimentos asfálticos, o controle tecnológico é obrigatório, a empresa deverá apresentar laudo técnico de controle tecnológico, e apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendações constantes nas Especificações de Serviços do DNIT.

Estes resultados serão entregues obrigatoriamente para realização do boletim de medição, juntamente com os diários de obras.

Serão efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, após a execução do serviço. Será executada uma determinação a cada 700 m<sup>2</sup> de pista, sendo o mínimo três determinações por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de  $\pm 0,3$ .

O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica será feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Não serão permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de  $\pm 5\%$  em relação às espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serão utilizados como referência para o pagamento do serviço de pavimentação asfáltica.

A largura da pista para pavimentação é de 8,00 metros.

## 1. SERVIÇOS INICIAIS

### 1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO

Os serviços de engenharia, compreendem aos serviços de topografia (engenheiro agrimensor/topógrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularização do greide,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

assistência e acompanhamento de todos os serviços realizados na obra (engenheiro civil) com emissão de anotação de responsabilidade técnica (ART).

### 1.2 PLACA DE OBRA

A obra será identificada através de uma placa metálica, contendo os dados da obra, o prazo de execução, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a mesma terá dimensões mínimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local visível, de maior circulação.

### 2. TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operações, para aterro, de descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação, do material de empréstimo, e para o corte, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser transportado de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria) destinados a:

- a) Construção do corpo do leito;
- b) Construção da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.
- c) Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros e /ou cortes.

Os materiais deverão ser de 1<sup>a</sup> categoria, atendendo a solicitação de projeto.

Os materiais para aterro provirão de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do leito, devendo estar isentos de matéria orgânicas.

O lançamento do material para construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento, ou aeração, e compactação, de acordo com especificações gerais do DNIT. As espessuras das camadas compactadas não deverão ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. O material espalhado será homogeneizado com uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

### 2.1 REGULARIZAÇÃO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com leve cimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com aquisição de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularização do greide) será pôr conta da empreiteira, e está incluso no orçamento no item 2.Terraplenagem (Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura ).

Para a execução da regularização do leito, inicialmente procede-se a escarificação geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado será homogeneizado com uso combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos materiais utilizados na regularização do subleito, para efeito de compactação, deverá estar situado no intervalo que garanta uma boa compactação.

**Obs.:** Para efeito de verificação do controle pode-se utilizar o Controle Tecnológico e ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos serviços de terraplenagem, e regularização do greide esta incluído todos os serviços e equipamentos a boa execução dos mesmos, não aceitando-se aditivo de valor por diferenças de volumes, ou por equipamentos, não especificados nas descrição de execução, considerando-se o serviço pronto.

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.

**Obs.:** O material escavado para a execução da drenagem pode ser depositado ao longo da rua para compor o aterro de calçada, sendo este necessário para travar o meio fio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

## 2.2 REMOÇÃO DE ROCHA

Compreende a perfuração e detonação de rocha: sendo incluso neste serviço a perfuração, o cobrimento do material detonado ou a remoção de material e bota fora de material proveniente de remoção.

As firmas interessadas em participar da presente licitação, devem cotar valores unitários do item, servindo de referência para uma possível necessidade de execução destes equipamentos e/ou serviços.

## 2.3 ESCAVAÇÃO COM MATERAIL DE 1º CATEGORIA

Nesta Avenida está previsto uma escavação com material de primeira categoria entre as Estacas 220 a 320 com altura 0,40 m para conformação da inclinação da Avenida.

## 3. DRENAGEM

A drenagem será com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para projetos de micro drenagem e pequenas áreas de contribuição.

No valor da drenagem foram considerados os serviços de abertura de valas em solos de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidráulica), bota fora de materiais (de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria), tubos de concreto, mão de obra de colocação dos tubos, rejunto das juntas dos tubos com massa de cimento e areia, o serviço de reposição de materiais e a compactação destes materiais.

### 3.1 ESCAVAÇÃO DE VALA

As valas deverão ser abertas com equipamento mecânico, obedecendo rigorosamente o projeto construtivo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O fundo das valas deverá ser preparado de forma a manter uma declividade constante, proporcionando apoio uniforme e contínuo ao longo da tubulação. O terreno do fundo das valas deverá estar seco, sendo feita se necessário, uma drenagem prévia.

A locação da tubulação, bocas de lobo e esperas serão conforme projeto e analisadas junto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura.

Os materiais das escavações das valas serão aproveitados para aterros das calçadas e se por acaso houver sobra de material este servirá como aterro no parque Jardim Botânico no Bairro Água Santo.

### 3.2 TUBULAÇÃO

A tubulação será de seção circular constituída por tubos de concreto, com diâmetro de 0,30 e 0,40 m, obedecendo na sua fabricação, às prescrições da ABNT.

O recobrimento mínimo da tubulação será de acordo com o diâmetro adotado, conforme projeto.

Os tubos deverão ser rejuntados externa e internamente com argamassa, no traço 1:3, de cimento, areia média.

A declividade do tubo deverá ser de no mínimo de 1%. No assentamento de tubos de concreto deve-se evitar cortá-los deslocando-se as posições das caixas se necessário.

Os tubos deverão ser descidos na vala por processo mecânico, sendo perfeitamente alinhados e nivelados.

### 3.3 CAIXAS COLETORAS, DE LIGAÇÃO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligação serão do tipo padrão prefeitura, em concreto armado (25Mpa), e com tampa de concreto e meio fio vazado que vai encaminhar as águas pluviais. As tampas de concreto bem como as caixas, devem resistir ao tráfego local.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

As bocas de bueiros deverão ser executadas conforme projeto, em concreto ciclópico, promovendo um deságue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a não ocasionar a erosão do solo e assoreamento da vala existente.

Obs: As formas e dimensões das caixas coletoras estão contidas no projeto construtivo.

### **3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA**

Nos trechos de passagem da tubulação fora da área de pavimentação (tubulação de deságues) a vala será preenchida com o próprio material de escavação (reaterro). As etapas do reaterro são lançamento, espalhamento, homogeneização do material e controle do teor de umidade, compactação, nivelamento e acabamento.

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, deverá merecer cuidado especial, compactando-se manualmente as camadas de no máximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevê reaterro poderão ser preenchidas com material proveniente da própria escavação, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgânico, de impurezas e de umidade excessiva.

### **3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA**

A tubulação será coberta com brita nº 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.

## **4. PAVIMENTAÇÃO**

### **4.1. SUB-BASE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

A Sub-base da pavimentação será de brita Rachão, sendo isento de qualquer material estranho a sua consistência, com 15 cm de espessura compactado.

A sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, serviço e mão de obra de espalhar, e compactação do material. Sendo todos estes serviços inclusos no item 4.1 - Sub Base de Rachão do orçamento.

Conforme especificações de Serviço do Deinfra ES-P 05/16 e 11/16, as espessuras de camadas de Base e Sub-base serão obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois da compactação, admitindo-se as seguintes tolerâncias, para aceitação dos serviços:

- Valores individuais de espessuras, em relação a espessura de projeto da camada:

Sub-base de Rachão:  $\pm 0,02$  m;

Base de Brita Graduada: + 0,02 m a - 0,01 m.

- A variação da espessura média da camada, não deverá ser maior que - 0,01 m, em relação a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de base;

Para aceitação de serviço admite-se a variação da largura de + 0,10 m, não sendo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superfície será apreciado visualmente, a critério da Fiscalização, pela observação das condições de desempenamento da camada, que deverá ser julgado satisfatório.

Se ocorrer variação superior aos limites mínimos no que diz respeito a espessura, a camada deverá ser escarificada e o serviço refeito com ônus, de execução, exclusivo da Construtora.

Se ocorrer variação na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada deverá ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operação dos equipamentos especificados, com ônus de execução exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitação de camada de Sub-base, dentro das tolerâncias estabelecidas, com espessura média inferior à de projeto, a diferença será compensada, com espessura estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Para verificação da espessura deverão ser feitas determinações a cada 700m<sup>2</sup>, sendo o mínimo de 03 determinações por rua, variando o terço transversal de ensaio a cada amostragem.

#### **4.2. BASE**

A base da pavimentação será com brita graduada, com 12 cm de espessura devidamente compactado.

A base deverá estar sem terra, poeira, sendo necessária a sua remoção (quando tiver). Os critérios de aceitação são os mesmos descritos no item 4.1 Sub base.

#### **4.3. IMPRIMAÇÃO**

A superfície a ser pavimentada será toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar, dando uma perfeita adesão. Nas emendas das superfícies novas e ou velhas, será feito uma pintura de ligação, promovendo uma perfeita adesão.

#### **4.4. PINTURA DE LIGAÇÃO**

A superfície a ser pavimentada será toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma perfeita adesão. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

As emulsões asfálticas para pavimentação devem apresentar as características descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsões Asfálticas para Pavimentação – Especificação de Material, de modo que em sua utilização seja alcançada a máxima eficiência.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Os meios fios utilizados serão de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com as seguintes dimensões:

Espessura – 10cm

Altura - 30cm

Obs.: As peças de meio-fio devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos e ou com ondulações.

Obs.: Os cortes no asfalto que por ventura sejam necessários para o assentamento do meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deverão ser preenchidos posteriormente com CBUQ, não sendo aceito preenchimento com concreto convencional.

## 5. PASSEIO

### 5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO

A regularização dos passeios compreende as duas laterais da obra, em uma largura de 1,50 m, e uma altura de 30 cm de corte ou aterro, com a finalidade de promover o deslocamento dos pedestres na calçada, e proteger o meio fio, dando a este estabilidade. A empresa contratada deve considerar os serviços de remoção de terra em locais que por ventura fique acima do nível do meio fio, deixando este nivelado com o mesmo, considerando ainda, todos os serviços de terraplenagem necessários ao perfeito aterro, sendo que a área de calçada deve ficar livre de entulhos ou bota fora da obra, pronta para a circulação de pedestres.

Nesta Avenida terá um canteiro central com largura de 2,00m e será regularizado com argila.

## 6. SINALIZAÇÃO

As especificações abaixo referem-se a fornecimento de materiais e execução de serviços de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

A Tinta acrílica é recomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas. Suas principais características são: fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro, que será usado na proporção de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.

De acordo com as especificações: NBR 11862. Tinta para Sinalização Horizontal de Resina Acrílica, da ABNT.

### RESISTÊNCIA:

| ESPESSURA | VMD    | DURAÇÃO  |
|-----------|--------|----------|
| 0,6 mm    | 20.000 | 24 meses |

As ruas serão pintadas com uma faixa central cor amarela – linha simples contínua (LFO-1) com objetivo de delimitar o espaço disponível para cada sentido e indicando que os deslocamentos laterais não são permitidos. A faixa será na largura de 0,10m e a velocidade regulamentada será inferior a 40km/h.

### 6.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas serão confeccionadas em aço galvanizado à quente número 18, espessura nominal de 1,25mm, segundo a norma NBR 11904/2015. Deve ser usado material específico para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação do acabamento. As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terão os cantos arredondados.

O fundo da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, nas cores especificadas no detalhe do projeto, com espessura mínima de 50 Micras que passará por um processo de secagem em estufa a 200°C. A face principal que receberá a película refletiva deverá estar limpa e desengraxada, para evitar qualquer tipo de resíduo. A placa será



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

revestida com película refletiva tipo I, com lentes prismáticas, as letras, símbolos, tarjas e demais dizeres em Impressão Digital, com aplicação de película protetora tipo Overlay, conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013, para permitir que as mesmas ofereçam visibilidade diurna e noturna.

O suporte simples será confeccionado com as seguintes características: tubular com diâmetro externo de 2" ½, espessura mínima de 3,00 mm, com comprimento de 3000 mm, dos quais 50 cm será enterrado e concretado com uma borda de 20 cm. Serão em aço galvanizado a fogo, extremidade de apoio para enterramento com aletas anti-giro e topo fechado com tampa em aço.

As placas de PARE serão colocadas em locais determinados pelo Conselho Municipal de estudos de Transito sendo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 25cm de lado. Ver detalhes em anexo.

Não foram orçadas as placas nos entroncamentos das ruas placa de identificação do logradouro. A Prefeitura está implantando em todo o Município as placas modelo definitivo padrão prefeitura.

### 7. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas instalações em perfeito funcionamento.

CURITIBANOS, OUTUBRO DE 2018

# MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS DO ORÇAMENTO AVENIDA VEREADOR PEDRO RONCHI

Comprimento: 625,00 m

Área Total: 5.625,75 m<sup>2</sup>

## 01 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Serviços topográficos para pavimentação = área total da obra = 5.625,75 m<sup>2</sup>

1.2 Placa de Obra = 2,50 m<sup>2</sup>

## 02 - REGULARIZAÇÃO

2.1 Regularização de Greide

Estaca OPP - 625,00 = (625,00x8) + (47,00+240,75) + (29x6) + (41,00x 4) = 5.625,75m<sup>2</sup>

2.2 Escavação de material de 1<sup>a</sup> cat.

Estaca 220 a 320

V = (100 x 0,40 x 10,00) = 400,00m<sup>3</sup>

## 03 - TUBULAÇÃO

3.2 Tubulação 30 cm = 144 m

3.3 Tubulação 40 cm = 378 m

3.4 Tubulação 60 cm = 130 m

3.1 Esc. drenagem = (1,15x0,75x144) + (1,25x0,90x378) + (1,30x1,10x130) = 740,31 m<sup>3</sup>

3.9 Brita = (0,75x0,825x144) - 14,40 + (0,9x0,925x378) - 60,48 + (1,10x0,60x130) - 28,60 = 386,10m<sup>3</sup>

3.8 Reaterro com material reaproveitado = (0,00x0,00x00) - 0,00 = 00,00m<sup>3</sup>

## CAIXAS

3.5 Caixas coletoras Ø 0,40 = 31

3.6 Caixas coletoras Ø 0,60 = 05

3.7 Ala para tubulação Ø 0,60 = 01

PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

Valter Gessi dos Santos  
Eng. Civil - CREA-SC 071533-9

### **Quantitativos para cada caixa coletora Ø 40 cm:**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo - vol. tubos

$$V = ((1,00+0,70) \times 1,25 \times 0,10) + ((0,80+0,50) \times 1,25 \times 0,10) + 1,00 \times 0,70 \times 0,10 - (0,16 \times 2 \times 0,10)$$
$$= 0,413 \text{ m}^3$$

Aço = 30,0 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 11,85 kg

32 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 7,84 kg

TOTAL = 19,69 kg

Forma = A ext + A int = (1,00 x 2 + 0,7x2) x 1,25 + (0,80x2 + 0,50x2) x 1,25 = 7,50 m<sup>2</sup>

Escavação = 1,00 x 0,80 x 1,40 = 1,12 m<sup>3</sup>

Tampa em concreto armado

Volume concreto = 1,00 x 0,60 x 0,010 = 0,06 m<sup>3</sup>

Aço = 10,7ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 2,62 kg

Aço = 6,16ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 1.51kg

TOTAL = 4,13 kg

Forma = 1,00 x 0,60 = 0,60 m<sup>2</sup>

### **Quantitativos para cada caixa coletora Ø 60 cm:**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo - vol. tubos

$$V = ((1,00+0,80) \times 1,30 \times 0,10) + ((0,80+0,60) \times 1,30 \times 0,10) + 1,00 \times 0,80 \times 0,10 - (0,22 \times 2 \times 0,10)$$
$$= 0,450 \text{ m}^3$$

Aço = 33,0 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 13,03 kg

35 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 8,57 kg

TOTAL = 21,60 kg

Forma = A ext + A int = (1,00 x 2 + 0,8x2) x 1,30 + (0,80x2 + 0,60x2) x 1,30 = 8,32 m<sup>2</sup>

Escavação = 1,30 x 1,00 x 1,40 = 1,82 m<sup>3</sup>

Tampa em concreto armado

Volume concreto = 1,00 x 0,80 x 0,10 = 0,08 m<sup>3</sup>

Aço = 11,00 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 2,69 kg

Aço = 6,50 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 1.59kg

TOTAL = 4,28 kg

Forma = 1,00 x 0,80 = 0,80 m<sup>2</sup>

**Quantitativos para cada caixa de ligação: Ø 0,40cm**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo e tampa - vol. tubos

$$V = (0,64 \times 0,64 \times 0,10 \times 2) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10 \times 2) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10) - (0,16 \times 2 \times 0,10) = 0,32 \text{ m}^3$$

$$\text{Aço} = 13,8 \text{ ml de } 8 \text{ mm} \times 0,395 \text{ kg/m} = 5,45 \text{ kg}$$

$$16,8 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm} \times 0,245 \text{ kg/m} = 4,11 \text{ kg}$$

$$16,56 \text{ ml de } 10 \text{ mm} \times 0,617 \text{ kg/m} = 10,21 \text{ kg}$$

$$16,56 \text{ ml de } 12,5 \text{ mm} \times 0,963 \text{ kg/m} = 15,94 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL} = 35,71 \text{ kg}$$

$$\text{Forma} = A_{\text{ext}} + A_{\text{int}} + \text{tampa} = 0,84 \times 0,84 \times 4 + 0,64 \times 0,64 \times 4 + 0,84 \times 0,84 = 5,16 \text{ m}^2$$

$$\text{Escavação} = 0,84 \times 0,84 \times 1,35 = 0,95 \text{ m}^3$$

## 04 - PAVIMENTO ASFÁLTICO

### Estaca OPP a 625

$$4.1 \text{ Sub-base} = (625,00 \times 8) + (47,00 + 240,75) + (29 \times 6) + (41,00 \times 4) = 5.625,75 \text{ m}^2 \times 0,15 = 843,86 \text{ m}^3$$

$$4.2 \text{ Base} = 5.625,75 \text{ m}^2 \times 0,12 = 675,09 \text{ m}^3$$

$$4.3 \text{ Imprimação} = 5.625,75 \text{ m}^2$$

$$4.4 \text{ Pintura de ligação} = 5.625,75 \text{ m}^2 + 96,00 \text{ m}^2 (\text{faixa elevada}) = 5.721,75 \text{ m}^2$$

$$4.5 \text{ Pavimentação asfáltica} = 5.625,75 \text{ m}^2 \times 0,050 + 96,00 (\text{faixa elevada}) \times 0,10 = 295,68 \text{ m}^3$$

## 05 - MEIO-FIO

### Estaca OPP a 625

$$\text{Estaca OPP a 625} = 1.640,70 \text{ m}$$

## 06 - PASSEIO

### Estaca OPP a 625

$$6.1 \text{ Regularização de terreno calçada} = 596,70 \text{ m} \times 1,50 \text{ m} \times 0,30 \text{ m} = 268,51 \text{ m}^3$$

$$6.1 \text{ Regularização de terreno canteiro central} = 522,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 0,30 \text{ m} = 313,20 \text{ m}^3$$

## 07 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

### 7.1 Faixa central amarela

Extensão da faixa = 625 metros

Espessura da faixa = 0,10 metros

Área =  $625 \text{ m} \times 0,10 \text{ m} = 62,50 \text{ m}^2$

7.2 Faixas para travessia de pedestres – 01 faixa.

Faixas elevadas =  $(8 \times 3 \times 0,4) \times 2 = 19,20 \text{ m}^2$

Faixas ruas transversais =  $(00 \times 00 \times 0,4) \times 0 \text{ faixas} = 0,00 \text{ m}^2$

Faixa de aproximação =  $(4,0 \times 0,5) \times 4 \text{ faixas} = 8,00 \text{ m}^2$

Pintura branca = triângulos  $h=0,95\text{m}$   $b=0,90\text{m}$

Área =  $(0,95 \times 0,90)/2 = 0,4275 \text{ m}^2 \times 16 = 6,84 \text{ m}^2$

Área Total =  $34,04 \text{ m}^2$

## 08 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 Placas de sinalização A-32B – Faixa de pedestre = 4 unidades

Placas de sinalização A-18 – Lombada = 4 unidades

8.2 Placas de sinalização R1 (pare) = 13 unidades

8.3 Placas de regulamentação de velocidade 40 Km/h = 2 unidades

Placas de regulamentação de velocidade 30 Km/h = 4 unidades

## 09 - SERVIÇOS FINAIS

Área a ser limpa = área pavimentada =  $5.625,75 \text{ m}^2$

Curitibanos, Outubro de 2018

PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

Valter Gessi dos Santos  
Eng. Civil • CREA-SC 071533-9

**DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO**  
**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q**  
**AV. VEREADOR PEDRO RONCHI**

**1. Introdução**

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com características para receber as cargas aplicadas na superfície e distribuí-las, de maneira que as tensões resultantes fiquem abaixo das tensões admissíveis dos materiais que constituem a estrutura. O presente dimensionamento refere-se à Av. Vereador Pedro Ronchi, à qual receberá pavimento do tipo concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.)

**2. Dimensionamento do Pavimento**

O número equivalente de operações do eixo padrão durante a vida do projeto foi adotado para a referida rua ter no futuro médio fluxo de veículos, com valor definido em  $N = 1,0 \times 10^5$ ; determinado em função de estudos de tráfego realizados para situações equivalentes à descrita.

| CAMADA DO PAVIMENTO   | COEFICIENTE ESTRUTURAL (K) |
|---|----------------------------|
| Base ou Revestimento de Concreto Asfáltico  | 2,00                       |
| Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo  | 2,00                       |
| Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduação Densa / Binder                             | 1,80                       |
| Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduação Densa  | 1,40                       |
| Base ou Revestimento Asfáltico por Penetração   | 1,20                       |
| Paralelepípedos   | 1,00                       |
| Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidráulico e Estabilizadas Granulometricamente                 | 1,00                       |
| Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos  | $\leq 1,00$                |
| Reforço do Subleito   | $\leq 1,00$                |
| Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, superior a 4,5 MPa               | 1,70                       |
| Base de BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, entre 2,8 e 4,5 MPa                              | 1,40                       |
| Base de Solo-Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa | 1,20                       |
| Base de Solo melhorado com Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,1 MPa          | 1,00                       |

Tabela 1- Coeficientes de equivalência estrutural

Objetivando a minimização do custo executivo da solução de pavimentação, sem alterar os conceitos da boa técnica, empregaram-se os coeficientes de equivalência estrutural igual a 2,0 para o pavimento asfáltico e 1,0 para base e sub-base (conforme Tabela 1).

Conforme norma rodoviária de 1980 nº 71 Senso 1980, a espessura mínima do pavimento é de 27 cm.

A estrutura do pavimento flexível deste projeto decorre das seguintes Equações.

$$R \cdot K_r + B \cdot K_b > H_{20} \quad (1)$$

$$R \cdot K_r + B \cdot K_b + h_{20} \cdot K_s > H_m \quad (2), \text{ onde:}$$

R = espessura real da camada de rolamento;

B = espessura real da camada de base;

$h_{20}$  = espessura real da camada de sub-base;

$K_r$  = coeficiente estrutural da camada de rolamento;

$K_b$  = coeficiente estrutural da camada de base;

$K_s$  = coeficiente estrutural da camada de sub-base;

$H_{20}$  = espessura estrutural do pavimento necessária acima da sub-base;

$H_m$  = espessura estrutural do pavimento necessária acima do subleito.

## 2.1 Capa Asfáltica

A espessura da capa asfáltica foi definida conforme tabela abaixo:

| N                  | $R_{min}$ (cm) |
|--------------------|----------------|
| até $10^6$         | 5              |
| de $10^6$ à $10^7$ | 7,5            |
| mais de $10^7$     | 10             |

Tabela 2- Coeficientes de equivalência estrutural

$R = 5,0$  cm, adotado capa Asfáltica com **5,0 cm** de altura

## 2.2 Base

Foi admitido uma CBR igual a 20% para a sub base de rachão, e um  $N = 1 \times 10^5$ .

Entramos no ábaco e obtemos  $H_{20} = 23$

$$R \cdot K_r + B \cdot K_b > H_{20} \quad (1)$$

$$5,0 \times 2 + B \times 1 > 22$$

**B = 10 cm, adotada uma base de 12 cm**


## 2.3 Sub Base

Foi admitido uma CBR igual ou maior que 8% para o sub leito natural após regula de greide e compactação, e um  $N=1 \times 10^5$ . Entramos no ábaco e obtemos  $H_m=38$

$$R_Kr + B_Kb + h_{20} K_s > H_m (2)$$

$$5,0 \times 2 + 12 \times 1 + h_{20} \times 1 > 38$$

$H_{20} = 15 \text{ cm}$ , adotada uma base de 15 cm

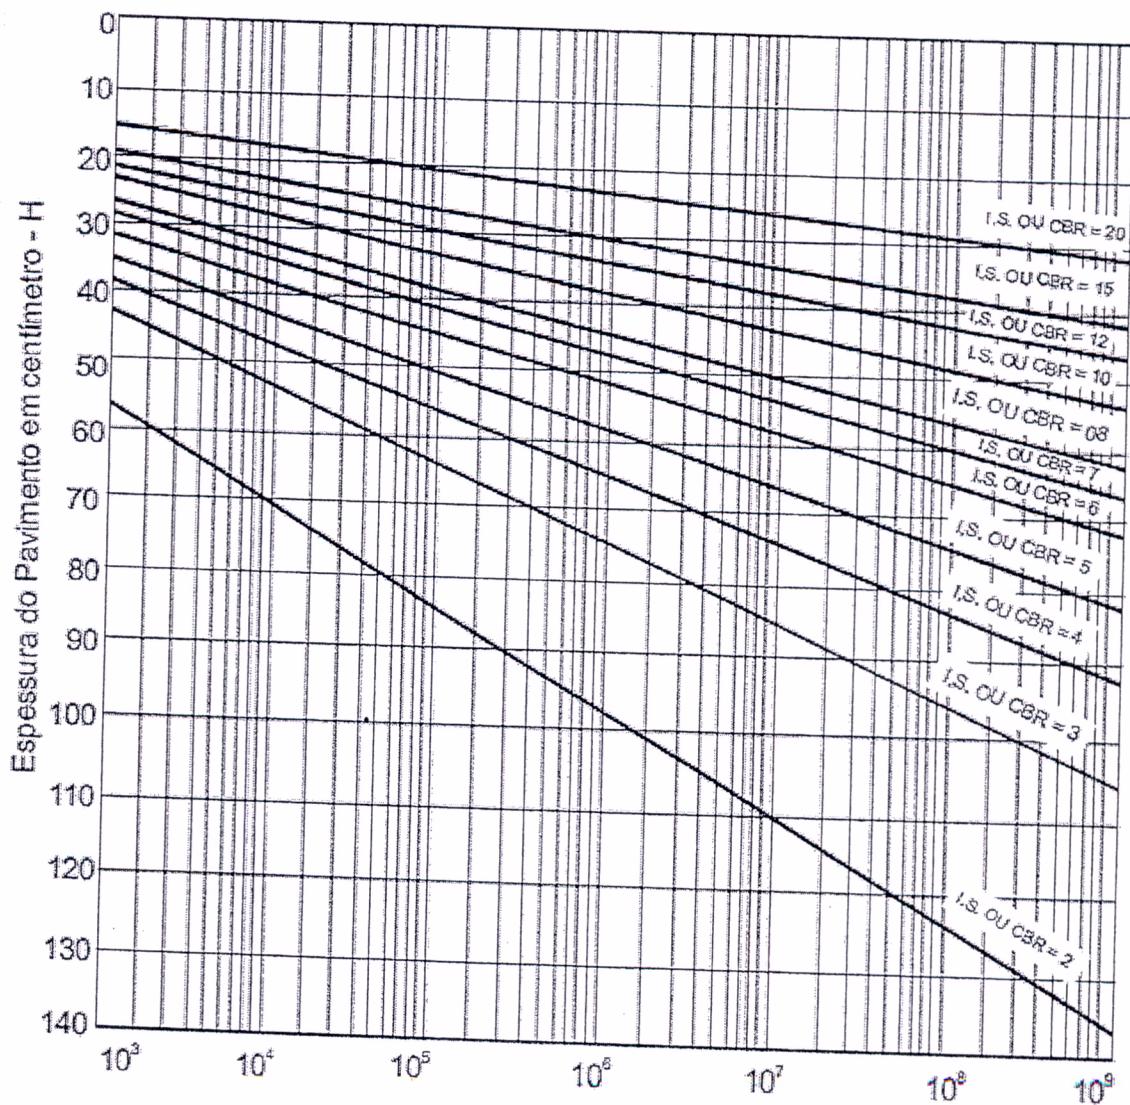

### **3. Resumo do Pavimento**

$R = 5,0$  cm de altura da capa asfáltica

$B = 12$  cm de Base brita graduada

$h_{20} = 15$  cm de sub-base rachão

Total do pavimento = 32,0 cm

### **4. Especificações**

- DER-SC-ES-P-01/92: Regularização do Subleito.
- DER-SC-ES-P-02/92: Camadas Estabilizadas Granulometricamente.
- DER-SC-ES-P-03/92: Camada de Macadame Seco.
- DER-SC-ES-P-04/92: Pinturas Asfálticas.
- DEINFRA-SC-ES-P-05/92: Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente. Dimensionamento do DNIT método empírico.

Curitibanos, Novembro de 2018

PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO

*Valter Gessi dos Santos*  
Eng. Civil - CREA-SC 071533-9

## CONSBrita CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Estrada Pessequeirinho, s/n, Km2, Campo da Roça de Baixo  
CNPJ: 06.099.082/0001-50

(49) 3245-1004

Endereço Eletrônico: consbrita.compras@gmail.com

EDITAL DE TOMADA DE CONCORRÊNCIA N° 136/2019  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Curitibanos, 14 de Agosto de 2019  
AVENIDA VEREADOR PEDRO RONCKI

| ITEM       | FONTE   | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT   | CUSTO UNIT<br>S/BDI | PREÇO UNIT<br>C/ BDI | PREÇO TOTAL    |
|------------|---------|-------------|--|------|---------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>1.1</b> |         |             |  |      |         |                     |                      |                |
| 1.1.1      | SINAPI  | 78472       | <b>Serviços preliminares</b>                               |      |         |                     |                      | R\$ 3.267,78   |
|            |         |             | Serviços topográficos para pavimentação                    | m2   | 5625,75 | R\$ 0,34            | R\$ 0,41             | R\$ 2.306,56   |
| 1.1.2      | SINAPI  | 74209/001   | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                  | m2   | 2,50    | R\$ 321,02          | R\$ 384,49           | R\$ 961,23     |
| <b>1.2</b> |         |             |  |      |         |                     |                      |                |
| 1.2.1      | SINAPI  | 72961       | <b>Terraplanagem</b>                                       |      |         |                     |                      | R\$ 11.264,05  |
|            |         |             | Regularização de greide                                    | m2   | 5625,75 | R\$ 1,17            | R\$ 1,40             | R\$ 7.876,05   |
| 1.2.2      | SICRO   | 898885      | Escavação de material de 1ª cat                            | m3   | 400,00  | R\$ 7,07            | R\$ 8,47             | R\$ 3.388,00   |
| <b>1.3</b> |         |             |  |      |         |                     |                      |                |
| 1.3.1      | SINAPI  | 90106       | <b>Drenagem</b>  |      |         |                     |                      | R\$ 149.315,25 |
|            |         |             | Escavação de valas p/ drenagem até 1,5m, solo 1ª categoria | m3   | 740,31  | R\$ 5,56            | R\$ 6,66             | R\$ 4.930,46   |
| 1.3.2      | SINAPI  | 95808/7796  | Tubos de concreto d=30cm - mat/colocação                   | pç   | 144,00  | R\$ 51,25           | R\$ 61,38            | R\$ 8.838,72   |
| 1.3.3      | SINAPI  | 92809/7781  | Tubos de concreto d=40cm - mat/colocação                   | pç   | 378,00  | R\$ 66,56           | R\$ 79,72            | R\$ 30.134,16  |
| 1.3.4      | SINAPI  | 92811/12578 | Tubos de concreto d=60cm - mat/colocação                   | pç   | 130,00  | R\$ 165,61          | R\$ 198,35           | R\$ 25.785,50  |
| 1.3.5      | COMPOS. | 1           | Caixas coletoras Ø40cm (com tampa de concreto)             | pç   | 31,00   | R\$ 918,43          | R\$ 1.100,00         | R\$ 34.100,00  |

|            |         |           |   |    |         |              |              |                       |
|------------|---------|-----------|---|----|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1.3.6      | COMPOS. | 7         | Caixas coletoras ø60cm (com tampa de concreto)                      | pç | 5,00    | R\$ 1.085,41 | R\$ 1.300,00 | R\$ 6.500,00          |
| -          | COMPOS. | 2         | Caixas de ligação de concreto armado ø0,40m                         | pç | -       | R\$ 788,68   | R\$ 944,60   | -                     |
| -          | COMPOS. | 6         | Caixas de ligação de concreto armado ø1,00m                         | pç | -       | R\$ 1.357,03 | R\$ 1.625,31 | -                     |
| -          | SINAPI  | 93379     | Reaterro compactado de vala com material reaproveitado              | m3 | -       | R\$ 13,63    | R\$ 16,32    | -                     |
| 1.3.7      | SINAPI  | 88549     | Camada drenante com brita   | m3 | 386,10  | R\$ 81,91    | R\$ 98,10    | R\$ 37.876,41         |
| 1.3.8      | SINAPI  | 73856/002 | Boca de bueiro simples tubular d=60cm em concreto ciclopico         | pç | 1,00    | R\$ 960,17   | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00          |
| <b>1.4</b> |         |           | <b>Pavimentação</b>   |    |         |              |              | <b>R\$ 500.880,57</b> |
| 1.4.1      | SINAPI  | 73817/002 | Sub base rachão 15cm compactado                                     | m3 | 843,86  | R\$ 91,01    | R\$ 109,00   | R\$ 91.980,74         |
| 1.4.2      | SINAPI  | 96396     | Base compactada de brita graduada e=12cm                            | m3 | 675,09  | R\$ 92,34    | R\$ 110,60   | R\$ 74.664,95         |
| 1.4.3      | SINAPI  | 96401     | Impressão betuminosa impermeabilizante CM-30                        | m2 | 5625,75 | R\$ 4,91     | R\$ 5,88     | R\$ 33.079,41         |
| 1.4.4      | SINAPI  | 72943     | Pintura de ligação  | m2 | 5721,75 | R\$ 1,52     | R\$ 1,82     | R\$ 10.413,59         |
| 1.4.5      | SINAPI  | 95996     | Capa asfáltica CBUQ 5cm compactada                                  | m3 | 295,68  | R\$ 675,65   | R\$ 809,23   | R\$ 239.273,13        |
| 1.4.6      | COMPOS. | 9         | Meio fio de concreto pré-moldado 10x30x80cm / colocado face lisa    | m  | 1640,70 | R\$ 26,19    | R\$ 31,37    | R\$ 51.468,76         |
| <b>1.5</b> |         |           | <b>Passeio</b>  |    |         |              |              | <b>R\$ 9.173,57</b>   |
| 1.5.1      | COMPOS. | 10        | Corte/aterro, regularização e compactação de passeio h média = 30cm | m3 | 581,71  | R\$ 13,17    | R\$ 15,77    | R\$ 9.173,57          |
| -          | COMPOS. | 11        | Lastro de brita 0,05cm  | m3 | -       | R\$ 85,17    | R\$ 102,01   | -                     |
| -          | SINAPI  | 94991     | Passeio em concreto 7cm, acabamento convencional, não armado        | m2 | -       | R\$ 30,88    | R\$ 36,98    | -                     |



|                        |        |           |  |      |         |            |            |               |                |
|------------------------|--------|-----------|--|------|---------|------------|------------|---------------|----------------|
| -                      | SINAPI | 93679     | Execução de passeio em piso intertravado colorido (piso tátil) | m2   | -       | R\$ 58,97  | R\$ 70,63  | -             |                |
| <b>1.6 Sinalização</b> |        |           |  |      |         |            |            |               |                |
| 1.6.1                  | SINAPI | 72947     | Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas         | m2   | 62,50   | R\$ 21,39  | R\$ 25,62  | R\$ 1.601,25  | R\$ 21.482,85  |
| 1.6.2                  | SINAPI | 72947     | Sinalização horizontal - faixa de travessia de pedestres       | m2   | 34,02   | R\$ 21,39  | R\$ 25,62  | R\$ 871,59    |                |
| 1.6.3                  | SICRO  | 5213464   | Forn e implantação de placa A-32B e A-18 em aço, lado de 0,60m | unid | 8,00    | R\$ 292,98 | R\$ 350,90 | R\$ 2.807,20  |                |
| 1.6.4                  | SICRO  | 5213445   | Forn e implantação de placa em aço, R1 lado 0,331m             | unid | 13,00   | R\$ 490,13 | R\$ 587,03 | R\$ 7.631,39  |                |
| 1.6.5                  | SICRO  | 5213440   | Forn e implantação de placa de regulamentação em aço d=0,60m   | unid | 6,00    | R\$ 236,48 | R\$ 283,23 | R\$ 1.699,38  |                |
| -                      | SINAPI | 73916/002 | Placa de identificação de logradouro                           | UNID | -       | R\$ 88,16  | R\$ 105,59 | -             |                |
| 1.6.6                  | SICRO  | 5213851   | Forn e implantação de suporte metálico galvanizado para placa  | unid | 27,00   | R\$ 212,51 | R\$ 254,52 | R\$ 6.872,04  |                |
| <b>1.5 Urbanização</b> |        |           |  |      |         |            |            |               | R\$ 14.793,09  |
| 1.5.1                  | SINAPI | 9537      | Limpeza de obra  | m2   | 5624,75 | R\$ 2,20   | R\$ 2,63   | R\$ 14.793,09 |                |
| <b>TOTAL</b>           |        |           |  |      |         |            |            |               | R\$ 710.177,17 |



| PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO |                      |                                 |                             |                               |                               |
|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAOS  |                      |                                 |                             |                               |                               |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                 |                      |                                 |                             |                               |                               |
| OBRA/SERVIÇO  | CADASTRO             | VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA | VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA | VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA | VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA |
| LOGRADOURO:   | AVENIDA PEDRO RONCHI |                                 |                             |                               |                               |
| EXTENSÃO  | 625,00 m             |                                 |                             |                               |                               |
| VALOR DA OBRA   | R\$ 710.177,17       |                                 |                             |                               |                               |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | R\$ 710.177,17       |                                 |                             |                               |                               |
| RECURSOS GOVERNO FEDERAL  | R\$ 0,00             |                                 |                             |                               |                               |
| JONES NEORI FAEDO   | 5389                 | 1.127.059,18                    | 270.794,88                  | R\$ 1.397.854,06              | R\$ 1.397.854,06              |
| FUNDAGÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO   | 5950                 | 1.822.546,28                    | 11.207.440,92               | R\$ 13.029.987,20             | R\$ 13.029.987,20             |
| MADEIREIRA IRMÃO FAEDO LTDA   | 253015               | 1.293.055,78                    | 1.071.568,55                | R\$ 2.364.624,33              | R\$ 2.364.624,33              |
| JORGE MIGUEL FREITAS COUTO  | 5426                 | 63.157,50                       | 70.999,22                   | R\$ 134.156,72                | R\$ 134.156,72                |
| ELIO PALUDO   | 5427                 | 63.157,50                       | 129.818,46                  | R\$ 192.975,96                | R\$ 192.975,96                |
| LUIZ CARLOS DOLBERTH MACIEL   | 5428                 | 63.157,50                       | 149.881,81                  | R\$ 213.039,31                | R\$ 213.039,31                |
| MADEIREIRA IRMÃOS FAEDO LTDA  | 5430                 | 72.946,91                       | 0,00                        | R\$ 72.946,91                 | R\$ 72.946,91                 |
| ADRIANO SCHWEITZER SILVEIRA   | 5913                 | 48.631,28                       | 0,00                        | R\$ 48.631,28                 | R\$ 48.631,28                 |
| ADRIANO SCHWEITZER SILVEIRA   | 5912                 | 44.210,25                       | 0,00                        | R\$ 44.210,25                 | R\$ 44.210,25                 |
| ADONIS ANTUNES DE SOUZA   | 5911                 | 50.526,00                       | 157.171,71                  | R\$ 207.697,71                | R\$ 207.697,71                |
| ALVADY FERNANDES  | 5910                 | 101.261,12                      | 0,00                        | R\$ 101.261,12                | R\$ 101.261,12                |
| SUPERMERCADOS MYATÄ LTDA  | 5894                 | 138.946,50                      | 0,00                        | R\$ 138.946,50                | R\$ 138.946,50                |
| ALZEMIRO ALVES DE SOUZA   | 5892                 | 63.696,44                       | 126.922,52                  | R\$ 190.618,96                | R\$ 190.618,96                |
| EVALDIR PEREIRA BECKER  | 5909                 | 68.144,00                       | 284.766,04                  | R\$ 352.910,04                | R\$ 352.910,04                |
| ROBERTO CEZARZANOTTO  | 5449                 | 69.473,25                       | 359.191,94                  | R\$ 428.665,19                | R\$ 428.665,19                |

| PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO |  |                                 |                             |                               |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/NOVOS  |  |                                 |                             |                               |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                 |  |                                 |                             |                               |
| OBRA/SERVIÇO  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E PASSEIO |                                 |                             |                               |
| LOGRADOURO:   | AVENIDA PEDRO RONCHI                       |                                 |                             |                               |
| EXTENSÃO  | 625,00 m                                   |                                 |                             |                               |
| VALOR DA OBRA   | R\$ 710.177,17                             |                                 |                             |                               |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | R\$ 710.177,17                             |                                 |                             |                               |
| RECURSOS GOVERNO FEDERAL  | R\$ 0,00                                   |                                 |                             |                               |
| NOME DO CONTRIBUINTE  | CADASTRO                                   | VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA | VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA | VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA |
| LAURECI BORGES DE JESUS   | 5450                                       | 60.631,20                       | 552.005,26                  | R\$ 612.636,46                |
| LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA   | 5451                                       | 63.157,50                       | 85.147,73                   | R\$ 148.305,23                |
| PAULO HENRIQUE FERREIRA   | 248217                                     | 30.574,55                       | 129.429,90                  | R\$ 160.004,45                |
| JUAREZ TOMASONI   | 6010                                       | 48.631,28                       | 0,00                        | R\$ 48.631,28                 |
| JUAREZ TOMASONI   | 6009                                       | 44.210,25                       | 54.656,62                   | R\$ 98.866,87                 |
| JUAREZ TOMASONI   | 6008                                       | 44.210,25                       | 0,00                        | R\$ 44.210,25                 |
| JUAREZ TOMASONI   | 6025                                       | 48.631,28                       | 0,00                        | R\$ 48.631,28                 |
| MOACIR AYRES MAÇANEIRO  | 5470                                       | 30.081,92                       | 159.269,61                  | R\$ 189.351,53                |
| EUCLIDES ALVES DA CRUZ  | 5471                                       | 64.210,13                       | 0,00                        | R\$ 64.210,13                 |
| ETELVINA DIAS GONÇALVES   | 5472                                       | 62.841,71                       | 104.617,69                  | R\$ 167.459,40                |
| LUIS CARLOS MATOS   | 5473                                       | 34.631,64                       | 91.392,49                   | R\$ 126.024,13                |
| FUNDAÇÃO FREI ROGERIO   | 5886                                       | 80.340,89                       | 167.453,09                  | R\$ 247.793,98                |
| ROSANE PEREIRA DE FARIA   | 6060                                       | 48.631,28                       | 111.262,53                  | R\$ 159.893,81                |
| ELIZETE MORAES DOS SANTOS   | 6059                                       | 44.019,37                       | 98.668,84                   | R\$ 142.688,21                |
| NILTON SOUZA DE MELO  | 6058                                       | 54.736,50                       | 45.653,66                   | R\$ 100.390,16                |
| Valmir Venturi<br>Matrícula 225654  |  |                                 |                             |                               |
| Fernanda Carolina Ferreira<br>Matrícula 12408028                                      |  |                                 |                             |                               |
| Hélio Boppeler<br>CRECI 20639   |  |                                 |                             |                               |
| Luis Fernando Dutra Longhi<br>Matrícula 1239090                                       |  |                                 |                             |                               |