



## EDITAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 014/2022

O Município de Curitibanos , no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 145, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, e artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Código Tributário Municipal), e por fim, na Lei Municipal nº 6.615/2021, por intermédio do presente edital, que será publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como de forma complementar no sítio eletrônico oficial [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br), e no Diário Oficial dos Municípios – DOM, torna público, o presente Edital para fins de LANÇAMENTO E COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, relativa às obras realizadas na **Rua Frei Justino Girardi, Bairro São Luiz** trecho entre as Ruas Valdelírio Cordeiro Sampaio e Walter Schmidt, por uma extensão de 448,70 metros.

Considerando o laudo de avaliação prévio (Anexo IV do Edital Prévio de Notificação de Contribuição de Melhoria N° 21/2021 – Frei Justino Girardi), especificando a valor comercial individual de cada lote anterior as obras de urbanização e situado na zona de influência (área direta ou indiretamente beneficiada);

Considerando a Ata nº 014/2022 da Comissão Especial para Fins de Lançamento da Contribuição de Melhoria instituída para realizar a avaliação comercial dos imóveis (Anexo III), especificando a valor comercial individualmente de cada lote após a conclusão das obras de urbanização;

Considerando que o valor comercial dos imóveis com testada para a obra de urbanização, após a execução da obra consta do presente edital (Planilha 1 Anexo II);

Considerando que o presente edital tem a apreciação e o parecer favorável, da Comissão instituída pela Portaria Municipal 603/2021 (Ata 014/2022 Anexo III);

Assim sendo, para fins de lançamento da cobrança da Contribuição de Melhoria resultante da execução da obra mencionada do exórdio deste Edital, fica estabelecido o que segue:

### 1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

1.1 A Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, conforme Lei Municipal nº 184/2017 e Lei Complementar Municipal nº 6.615/2021.



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

Obra licitada e contratada através do Edital de Concorrência nº 139/2019.

### 2. MEMORIAL DESCRIPTIVO DA OBRA

#### 2.1 Dados Gerais

- Execução de projetos de infraestrutura, com pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, passeio e outras melhorias acessórias.
- Endereço: **Rua Frei Justino Girardi, Bairro São Luiz** trecho entre as Ruas Valdelírio Cordeiro Sampaio e Walter Schmidt.

#### 2.2 Memorial Descritivo

- O Anexo I, parte integrante do presente edital é o Memorial Descritivo da obra, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

#### 2.3 Custo Total da Obra

Custo final da obra de **R\$ 438.276,84 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**.

### 3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

3.1 Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra pública, e que tiverem valorização imobiliária decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens imóveis que tenham acesso à via ou logradouro beneficiado pela pavimentação, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila, servidões de passagem e outros assemelhados.

3.2 Zona de Influência específica: Imóveis lindeiros com a Rua Frei Justino Girardi, Bairro São Luiz trecho entre as Ruas Valdelírio Cordeiro Sampaio e Walter Schmidt, conforme descrito na Planilha 1 – Anexo II deste edital.

### 4. PARCELA DO RATEIO DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

4.1 O custo da obra a ser financiado pela Contribuição de Melhorias será de **R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)**.

4.2 Conforme Planilha 1 (anexo II), o rateio do custo da obra ficou inferior a valorização comercial dos imóveis impactados pela revitalização e por consequência a Administração



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

Municipal, adotou o menor índice (limite total da despesa financiada pelo poder público municipal – contrapartida), para o lançamento da contribuição de melhoria.

4.3 Conforme disposições legais, onde não houve valorização comercial, não ocorreu o lançamento da contribuição.

### 4.4 VALORIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA OBRA

É parte integrante deste Edital, o laudo de avaliação que apura a valorização de cada imóvel em decorrência da obra (planilha 1 do Anexo II).

### 4.5. FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de 100% (cem por cento), assim considerado o limite total da despesa financiada pelo poder público municipal (contrapartida), cujo valor é identificado no item 4.1 deste Edital.

## 5. FATOR DE RATEIO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A contribuição de melhoria relativa a cada imóvel situado na área direta ou indiretamente beneficiada, será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra financiada pelo poder público, conforme previsto nos itens 5 e 6 do Edital Prévio nº 21/2021, e levará em conta a situação do imóvel, percentual de valorização, respeitado o limite individual de valorização de cada unidade, conforme Art. 157 da Lei Complementar 184/2017.

O rateio da contribuição de melhoria, por imóvel, individualmente consta da Planilha 1, deste edital.

## 6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1 Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes deste Edital e seus anexos, **dentro do prazo de 30 (trinta) dias**, contados de sua publicação.

6.2 A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal, por meio de petição, que servirá para o início do processo administrativo, cabendo ao impugnante o ônus da prova, sendo que a impugnação será dirigida ao diretor de tributos para decisão.

A impugnação poderá ser apresentada no Setor de Protocolo da Prefeitura, no endereço Cel. Vidal Ramos, 860, centro, nesta cidade de Curitibanos, ou através de protocolo eletrônico: <https://www.curitibanos.sc.gov.br/servicos/detalhe/abertura-de-protocolo>.



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

6.3 A impugnação não obstará a prática dos demais atos administrativos necessários ao lançamento e arrecadação do tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a exigibilidade do crédito tributário (art. 160, § 1º, da Lei Complementar n. 184/2017).

### 7. DO PEDIDO DE REVISÃO DO LANÇAMENTO

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar à autoridade lançadora, por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisão, fundamentado em incorreção na localização ou na área territorial do imóvel; incorreção de cálculo ou de índices atribuídos; incorreção no valor da Contribuição de Melhoria; incorreção na valorização do imóvel.

O pedido de revisão suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Da decisão da autoridade lançadora caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisão ou recurso, será revisto o lançamento e/ou procedido o cancelamento, ou então concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para pagamento dos débitos vencidos ou da diferença apurada, conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte responderá pelo pagamento do principal, acrescido de juros de mora e atualização monetária pelos índices oficiais, sem prejuízo de outras cominações eventualmente cabíveis.

### 8. DO PAGAMENTO

#### 8.1. Pagamento à Vista

Será concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar integralmente em parcela única, a Contribuição de Melhoria devida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do lançamento.

#### 8.2. Pagamento Parcelado

A Contribuição de Melhoria poderá ser arrecadada em até 36 (trinta e seis parcelas) mensais consecutivas, considerando o valor mínimo de cada parcela, conforme estabelecido no artigo 181, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar n. 184/2017, vencendo juros de mora e atualização monetária sobre o saldo devedor, com base na SELIC.

#### 8.3 DO INADIMPLEMENTO

O não pagamento de três parcelas, importará no vencimento antecipado de todo o débito, e sujeitará a inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser promovido o protesto cartorário



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

da dívida e o ajuizamento de execução fiscal, sem prejuízo das demais providências legalmente previstas.

A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicará na cobrança de juros e atualização monetária, a serem calculados pela SELIC, além de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imóvel ou aos sucessores a qualquer título, nos termos da lei.

### 9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela administração municipal.

9.2 Demais informações poderão ser obtidas no setor de Tributação da Prefeitura Municipal.

9.3 São Anexos do presente edital:

Anexo I – Memorial Descritivo;

Anexo II – Planilha 1 valores e delimitações total e individual;

Anexo III – Ata da Comissão Especial para fins de Lançamento de Contribuição de Melhoria

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 21 de novembro 2022.

  
**KLEBERSON LUCIANO LIMA**  
Prefeito Municipal

  
**Diego Sebem Wordell**  
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

**MEMORIAL DESCRIPTIVO – PROJETO EXECUTIVO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
ENDERECO: RUA FREI JUSTINO GIRARDI  
BAIRRO SÃO LUIZ  
CURITIBANOS-SC



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

### DADOS GERAIS

**Objeto:** Rua Frei Justino Girardi

**Tipo:** Pavimentação Asfáltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Curitibanos

**Trecho:** Rua Waldelirio C. Sampaio – Rua Walter Schmidt

**Área Total:** 3.296,90 m<sup>2</sup>

**Extensão Total:** 448,70 m

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ

O Asfalto será do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades devidamente dimensionado de pó, areia ou filler e emulsão C.A.P. 50/70, disposta em camada de 5,0 cm devidamente compactada (rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos os materiais, preparo, espalhamento e compactação devem ser feitos a temperatura ambiente. É recomendado que em todas as cargas de emulsão que chegar à obra, sejam feitos os seguintes ensaios:

- Viscosidade Saybolt-Furol com aceitação menor ou igual a 20%,
- Resíduo de evaporação – com aceitação menor ou igual a 5%,
- Peneiramento – com aceitação menor ou igual a 20%,
- Carga de partícula – não há tolerância.

Para os agregados serão exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,
- Durabilidade,
- Equivalente de areia ou filler,
- Adesividade (método acelerado ou DNIT),
- Granulometria.

É condição especial que o serviço seja realizado de modo a satisfazer o teor da emulsão, à granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Para pavimentos asfálticos, o controle tecnológico é obrigatório, a empresa deverá apresentar laudo técnico de controle tecnológico, e apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendações constantes nas Especificações de Serviços do DNIT.

Estes resultados serão entregues obrigatoriamente para realização do boletim de medição, juntamente com os diários de obras.

Serão efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, após a execução do serviço. Será executada uma determinação a cada 700 m<sup>2</sup> de pista, sendo o mínimo três determinações por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de  $\pm 0,3$ .

O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica será feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura. Não serão permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de  $\pm 5\%$  em relação às espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serão utilizados como referência para o pagamento do serviço de pavimentação asfáltica.

A largura da pista para pavimentação é de 7,00 metros.

## **1. SERVIÇOS INICIAIS**

### **1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO**

Os serviços de engenharia, compreendem aos serviços de topografia (engenheiro agrimensor/topógrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularização do greide,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

assistência e acompanhamento de todos os serviços realizados na obra (engenheiro civil) com emissão de anotação de responsabilidade técnica (ART).

### 1.2 PLACA DE OBRA

A obra será identificada através de uma placa metálica, contendo os dados da obra, o prazo de execução, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a mesma terá dimensões mínimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local visível, de maior circulação.

## 2. TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operações, para aterro, de descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação, do material de empréstimo, e para o corte, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser transportado de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria) destinados a:

- a) Construção do corpo do leito;
- b) Construção da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.
- c) Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros e /ou cortes.

Os materiais deverão ser de 1<sup>a</sup> categoria, atendendo a solicitação de projeto.

Os materiais para aterro provirão de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do leito, devendo estar isentos de matéria orgânicas.

O lançamento do material para construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento, ou aeração, e compactação, de acordo com especificações gerais do DNIT. As espessuras das camadas compactadas não deverão ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. O material espalhado será homogeneizado com uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

## 2.1 REGULARIZAÇÃO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com leve cimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com aquisição de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularização do greide) será pôr conta da empreiteira, e está incluso no orçamento no item 2.Terraplenagem (Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura ).

Para a execução da regularização do leito, inicialmente procede-se a escarificação geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado será homogeneizado com uso combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos materiais utilizados na regularização do subleito, para efeito de compactação, deverá estar situado no intervalo que garanta uma boa compactação.

**Obs.:** Para efeito de verificação do controle pode-se utilizar o Controle Tecnológico e ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos serviços de terraplenagem, e regularização do greide esta incluído todos os serviços e equipamentos a boa execução dos mesmos, não aceitando-se aditivo de valor por diferenças de volumes, ou por equipamentos, não especificados nas descrição de execução, considerando-se o serviço pronto.

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.

**Obs.:** O material escavado para a execução da drenagem pode ser depositado ao longo da rua para compor o aterro de calçada, sendo este necessário para travar o meio fio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo  
Eng. Silberto Provesi  
CREA - 34565 B



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

### 2.2 REMOÇÃO DE ROCHA

Compreende a perfuração e detonação de rocha: sendo incluso neste serviço a perfuração, o cobrimento do material detonado ou a remoção de material e bota fora de material proveniente de remoção.

As firmas interessadas em participar da presente licitação, devem cotar valores unitários do item, servindo de referência para uma possível necessidade de execução destes equipamentos e/ou serviços.

### 2.3 ESCAVAÇÃO COM MATERAIL DE 1º CATEGORIA

Nesta Avenida está previsto uma escavação com material de primeira categoria entre as Estacas 160 a 260 com altura 0,40 m para conformação da inclinação da Avenida.

### 3. DRENAGEM

A drenagem será com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para projetos de micro drenagem e pequenas áreas de contribuição.

No valor da drenagem foram considerados os serviços de abertura de valas em solos de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidráulica), bota fora de materiais (de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria), tubos de concreto, mão de obra de colocação dos tubos, rejunto das juntas dos tubos com massa de cimento e areia, o serviço de reposição de materiais e a compactação destes materiais.

#### 3.1 ESCAVAÇÃO DE VALA

As valas deverão ser abertas com equipamento mecânico, obedecendo rigorosamente o projeto construtivo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O fundo das valas deverá ser preparado de forma a manter uma declividade constante, proporcionando apoio uniforme e contínuo ao longo da tubulação. O terreno do fundo das valas deverá estar seco, sendo feita se necessário, uma drenagem prévia.

A locação da tubulação, bocas de lobo e esperas serão conforme projeto e analisadas junto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura.

Os materiais das escavações das valas serão aproveitados para aterros das calçadas e se por acaso houver sobra de material este servirá com aterro no parque Jardim Botânico no Bairro Água Santo.

### 3.2 TUBULAÇÃO

A tubulação será de seção circular constituída por tubos de concreto, com diâmetro de 0,30 e 0,40 m, obedecendo na sua fabricação, às prescrições da ABNT.

O recobrimento mínimo da tubulação será de acordo com o diâmetro adotado, conforme projeto.

Os tubos deverão ser rejuntados externa e internamente com argamassa, no traço 1:3, de cimento, areia média.

A declividade do tubo deverá ser de no mínimo de 1%. No assentamento de tubos de concreto deve-se evitar cortá-los deslocando-se as posições das caixas se necessário.

Os tubos deverão ser descidos na vala por processo mecânico, sendo perfeitamente alinhados e nivelados.

### 3.3 CAIXAS COLETORAS, DE LIGAÇÃO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligação serão do tipo padrão prefeitura, em concreto armado (25Mpa), e com tampa de concreto e meio fio vazado que vai encaminhar as águas pluviais. As tampas de concreto bem como as caixas, devem resistir ao tráfego local.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

As bocas de bueiros deverão ser executadas conforme projeto, em concreto ciclópico, promovendo um deságue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a não ocasionar a erosão do solo e assoreamento da vala existente.

Obs: As formas e dimensões das caixas coletoras estão contidas no projeto construtivo.

### 3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA

Nos trechos de passagem da tubulação fora da área de pavimentação (tubulação de deságues) a vala será preenchida com o próprio material de escavação (reaterro). As etapas do reaterro são lançamento, espalhamento, homogeneização do material e controle do teor de umidade, compactação, nivelamento e acabamento.

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, deverá merecer cuidado especial, compactando-se manualmente as camadas de no máximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevê reaterro poderão ser preenchidas com material proveniente da própria escavação, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgânico, de impurezas e de umidade excessiva.

### 3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A tubulação será coberta com brita nº 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.

## 4. PAVIMENTAÇÃO

### 4.1. SUB-BASE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

A Sub-base da pavimentação será de brita Rachão, sendo isento de qualquer material estranho a sua consistência, com 15 cm de espessura compactado.

A sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, serviço e mão de obra de espalhar, e compactação do material. Sendo todos estes serviços inclusos no item 4.1 - Sub Base de Rachão do orçamento.

Conforme especificações de Serviço do Deinfra ES-P 05/16 e 11/16, as espessuras de camadas de Base e Sub-base serão obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois da compactação, admitindo-se as seguintes tolerâncias, para aceitação dos serviços:

a) Valores individuais de espessuras, em relação a espessura de projeto da camada:

Sub-base de Rachão:  $\pm 0,02$  m;

Base de Brita Graduada: + 0,02 m a - 0,01 m.

b) A variação da espessura média da camada, não deverá ser maior que - 0,01 m, em relação a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de base;

Para aceitação de serviço admite-se a variação da largura de + 0,10 m, não sendo admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superfície será apreciado visualmente, a critério da Fiscalização, pela observação das condições de desempenamento da camada, que deverá ser julgado satisfatório.

Se ocorrer variação superior aos limites mínimos no que diz respeito a espessura, a camada deverá ser escarificada e o serviço refeito com ônus, de execução, exclusivo da Construtora.

Se ocorrer variação na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada deverá ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operação dos equipamentos especificados, com ônus de execução exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitação de camada de Sub-base, dentro das tolerâncias estabelecidas, com espessura média inferior à de projeto, a diferença será compensada, com espessura estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Para verificação da espessura deverão ser feitas determinações a cada 700m<sup>2</sup>, sendo o mínimo de 03 determinações por rua, variando o terço transversal de ensaio a cada amostragem.

### 4.2. BASE

A base da pavimentação será com brita graduada, com 12 cm de espessura devidamente compactado.

A base deverá estar sem terra, poeira, sendo necessária a sua remoção (quando tiver). Os critérios de aceitação são os mesmos descritos no item 4.1 Sub base.

### 4.3. IMPRIMAÇÃO

A superfície a ser pavimentada será toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar, dando uma perfeita adesão. Nas emendas das superfícies novas e ou velhas, será feito uma pintura de ligação, promovendo uma perfeita adesão.

### 4.4. PINTURA DE LIGAÇÃO

A superfície a ser pavimentada será toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma perfeita adesão. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

As emulsões asfálticas para pavimentação devem apresentar as características descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsões Asfálticas para Pavimentação – Especificação de Material, de modo que em sua utilização seja alcançada a máxima eficiência.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

### 4.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

A superfície a ser pavimentada receberá uma camada de 5,0 cm de massa compactada, executada conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item 1.

A largura da pista para pavimentação é de 7,00 metros.

A execução da camada de CBUQ será de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço.

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, de forma adequada, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico.

Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

### 4.6. GUIAS / MEIO-FIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Engº Silberto Provesi  
DREIA - 34555-8



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Os meios fios utilizados serão de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com as seguintes dimensões:

Espessura – 10cm

Altura - 30cm

Obs.: As peças de meio-fio devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos e ou com ondulações.

Obs.: Os cortes no asfalto que por ventura sejam necessários para o assentamento do meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deverão ser preenchidos posteriormente com CBUQ, não sendo aceito preenchimento com concreto convencional.

### 5. PASSEIO

#### 5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO

A regularização dos passeios compreende as duas laterais da obra, em uma largura de 1,50 m, e uma altura de 30 cm de corte ou aterro, com a finalidade de promover o deslocamento dos pedestres na calçada, e proteger o meio fio, dando a este estabilidade. A empresa contratada deve considerar os serviços de remoção de terra em locais que por ventura fique acima do nível do meio fio, deixando este nivelado com o mesmo, considerando ainda, todos os serviços de terraplenagem necessários ao perfeito aterro, sendo que a área de calçada deve ficar livre de entulhos ou bota fora da obra, pronta para a circulação de pedestres.

### 6. SINALIZAÇÃO

As especificações abaixo referem-se a fornecimento de materiais e execução de serviços de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

### 6.1 GENERALIDADES

A sinalização deverá ser elaborada conforme manuais de Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical do Denatran, além das Especificações de Materiais do DNIT e a NBR/ABNT 11862 – Sinalização Horizontal Viária – Tinta à Base de Resina Acrílica.

Os dispositivos auxiliares aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos, serão colocados de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. Constituídos de materiais, formas e cores diversas, dotadas ou não de refletividade, com as funções de:

- incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação;
- reduzir a velocidade praticada;
- oferecer proteção aos usuários;
- alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção.

Conforme orientação do DETRAN-SC e Conselho Municipal de Transito da cidade de Curitibanos.

### 6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – PINTURA VIÁRIA

Trata-se de fornecimento de materiais e execução de serviços de Sinalização Horizontal, compreendendo: pintura com tinta acrílica a base de solvente com 0,6 mm de espessura e 10 cm de largura, na cor amarela para os eixos, aplicação mecânica.

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

A Tinta acrílica é recomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas. Suas principais características são: fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro, que será usado na proporção de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.

De acordo com as especificações: NBR 11862. Tinta para Sinalização Horizontal de Resina Acrílica, da ABNT.

### RESISTÊNCIA:

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
0,6 mm	20.000	24 meses

As ruas serão pintadas com uma faixa central cor amarela – linha simples contínua (LFO-1) com objetivo de delimitar o espaço disponível para cada sentido e indicando que os deslocamentos laterais não são permitidos. A faixa será na largura de 0,10m e a velocidade regulamentada será inferior a 40km/h.

### 6.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas serão confeccionadas em aço galvanizado à quente número 18, espessura nominal de 1,25mm, segundo a norma NBR 11904/2015. Deve ser usado material específico para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação do acabamento. As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terão os cantos arredondados.

O fundo da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, nas cores especificadas no detalhe do projeto, com espessura mínima de 50 Micras que passará por um processo de secagem em estufa a 200°C. A face principal que receberá a película refletiva deverá estar limpa e desengraxada, para evitar qualquer tipo de resíduo. A placa será



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

revestida com película refletiva tipo I, com lentes prismáticas, as letras, símbolos, tarjas e demais dizeres em Impressão Digital, com aplicação de película protetora tipo Overlay, conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013, para permitir que as mesmas ofereçam visibilidade diurna e noturna.

O suporte simples será confeccionado com as seguintes características: tubular com diâmetro externo de 2" ½, espessura mínima de 3,00 mm, com comprimento de 3000 mm, dos quais 50 cm será enterrado e concretado com uma borda de 20 cm. Serão em aço galvanizado a fogo, extremidade de apoio para enterramento com aletas anti-giro e topo fechado com tampa em aço.

As placas de PARE serão colocadas em locais determinados pelo Conselho Municipal de estudos de Transito sendo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 25cm de lado. Ver detalhes em anexo.

Não foram orçadas as placas nos entroncamentos das ruas placa de identificação do logradouro. A Prefeitura está implantando em todo o Município as placas modelo definitivo padrão prefeitura.

### 7. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas instalações em perfeito funcionamento.

CURITIBANOS, OUTUBRO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Eng.º Silberto Provesi  
CREA - 34565-8

**MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS DO ORÇAMENTO  
RUA FREI JUSTINI GIRARDI**

Comprimento: 448,70 m

Área Total: 3.296,90 m<sup>2</sup>

**01 - SERVIÇOS INICIAIS**

1.1 Serviços topográficos para pavimentação = área total da obra = 3.296,90 m<sup>2</sup>

1.2 Placa de Obra = 2,50 m<sup>2</sup>

**02 - REGULARIZAÇÃO**

2.1 Regularização de Greide

Estaca 0PP – 448,70 = (448,70x7) + (26,00 x 6) = 3.296,90m<sup>2</sup>

2.2 Escavação de material de 1<sup>a</sup> cat.

Estaca 220 a 320

V = ( 100 x 0,40 x 8,00) = 320,00m<sup>3</sup>

**03 - TUBULAÇÃO**

3.2 Tubulação 30 cm = 98 m

3.3 Tubulação 40 cm = 314 m

3.4 Tubulação 60 cm = 51 m

3.5 Tubulação 100 cm = 04 m

3.1 Esc. drenagem = (1,15x0,75x98) + (1,25x0,90x314) + ( 1,30x1,10x51 )+(1,50x1,4x4) = 519,10 m<sup>3</sup>

3.9 Brita = (0,75x0,825x98) – 9,80 + (0,9x0,925x314) – 50,24 + (1,10x0,60x51) – 11,22 = 284,43m<sup>3</sup>

3.8 Reaterro com material reaproveitado = (1,40x0,80x51) – 1,60 = 41,24m<sup>3</sup>

**CAIXAS**

3.10 Caixas coletoras Ø 0,40 = 25

3.11 Caixas coletoras Ø 0,60 = 03

3.12 Caixas coletoras Ø 100 = 02

3.13 Ala para tubulação Ø 100 = 01

### **Quantitativos para cada caixa coletora Ø 40 cm:**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo - vol. tubos

$$V = ((1,00+0,70)x1,25x0,10) + ((0,80+0,50)x1,25x0,10) + 1,00x0,70x0,10 - (0,16x2x0,10)$$
$$= 0,413m^3$$

$$\text{Aço} = 30,0 \text{ ml de } 8 \text{ mm x } 0,395 \text{ kg/m} = 11,85 \text{ kg}$$

$$32 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 7,84 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL} = 19,69 \text{ kg}$$

$$\text{Forma} = A \text{ ext} + A \text{ int} = (1,00 \times 2 + 0,7 \times 2) \times 1,25 + (0,80 \times 2 + 0,50 \times 2) \times 1,25 = 7,50 \text{ m}^2$$

$$\text{Escavação} = 1,00 \times 0,80 \times 1,40 = 1,12 \text{ m}^3$$

Tampa em concreto armado

$$\text{Volume concreto} = 1,00 \times 0,60 \times 0,010 = 0,06 \text{ m}^3$$

$$\text{Aço} = 10,7 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 2,62 \text{ kg}$$

$$\text{Aço} = 6,16 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 1,51 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL} = 4,13 \text{ kg}$$

$$\text{Forma} = 1,00 \times 0,60 = 0,60 \text{ m}^2$$

### **Quantitativos para cada caixa coletora Ø 60 cm:**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo - vol. tubos

$$V = ((1,00+0,80)x1,30x0,10) + ((0,80+0,60)x1,30x0,10) + 1,00x0,80x0,10 - (0,22x2x0,10)$$
$$= 0,450m^3$$

$$\text{Aço} = 33,0 \text{ ml de } 8 \text{ mm x } 0,395 \text{ kg/m} = 13,03 \text{ kg}$$

$$35 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 8,57 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL} = 21,60 \text{ kg}$$

$$\text{Forma} = A \text{ ext} + A \text{ int} = (1,00 \times 2 + 0,8 \times 2) \times 1,30 + (0,80 \times 2 + 0,60 \times 2) \times 1,30 = 8,32 \text{ m}^2$$

$$\text{Escavação} = 1,30 \times 1,00 \times 1,40 = 1,82 \text{ m}^3$$

Tampa em concreto armado

$$\text{Volume concreto} = 1,00 \times 0,80 \times 0,10 = 0,08 \text{ m}^3$$

$$\text{Aço} = 11,00 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 2,69 \text{ kg}$$

$$\text{Aço} = 6,50 \text{ ml de } 6,30 \text{ mm x } 0,245 \text{ kg/m} = 1,59 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL} = 4,28 \text{ kg}$$

$$\text{Forma} = 1,00 \times 0,80 = 0,80 \text{ m}^2$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Eng.º Silberto Provesi  
CREA - 34565 8

**Quantitativos para cada caixa de ligação: Ø 0,40cm**

Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo e tampa – vol. tubos

$$V = (0,64 \times 0,64 \times 0,10 \times 2) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10 \times 2) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10) + (0,84 \times 0,84 \times 0,10) - (0,16 \times 2 \times 0,10) = 0,32 \text{ m}^3$$

Aço = 13,8 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 5,45 kg

16,8 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 4,11 kg

16,56 ml de 10 mm x 0,617 kg/m = 10,21 kg

16,56 ml de 12,5 mm x 0,963 kg/m = 15,94 kg

TOTAL = 35,71 kg

Forma = A ext + A int + tampa = 0,84 x 0,84 x 4 + 0,64 x 0,64 x 4 + 0,84 x 0,84 = 5,16 m<sup>2</sup>

Escavação = 0,84 x 0,84 x 1,35 = 0,95 m<sup>3</sup>

#### **04 - PAVIMENTO ASFÁLTICO**

**Estaca OPP a 448,70**

4.1 Sub-base = (448,70 x 7) + (26,00 x 6) = 3.296,90 m<sup>2</sup> x 0,15 = 494,53 m<sup>3</sup>

4.2 Base = 3.296,90 m<sup>2</sup> x 0,12 = 395,62 m<sup>3</sup>

4.3 Imprimação = 3.296,90 m<sup>2</sup>

4.4 Pintura de ligação = 3.296,90 m<sup>2</sup> + 96,00 m<sup>2</sup> (faixa elevada) = 3.392,90 m<sup>2</sup>

4.5 Pavimentação asfáltica = 3.296,90 m<sup>2</sup> x 0,050 + 96,00 (faixa elevada) x 0,10 = 174,44 m<sup>3</sup>

#### **05 - MEIO-FIO**

**Estaca OPP a 448,70**

Estaca OPP a 448,70 = 865,70 m

#### **06 - PASSEIO**

**Estaca OPP a 448,70**

6.1 Regularização de terreno calçada = 865,70 m x 1,50 m x 0,30 m = 389,56 m<sup>3</sup>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Engº Silberto Provesi  
ZCA - 34565-8

## **07 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

### **7.1 Faixa central amarela**

Extensão da faixa = 448,70 metros

Espessura da faixa = 0,10 metros

Área = 448,70m x 0,10 m = 44,87 m<sup>2</sup>

### **7.2 Faixas para travessia de pedestres – 01 faixa.**

Faixas elevadas = (8x3x0,4) x 2 = 19,20 m<sup>2</sup>

Faixas ruas transversais = (00 x 00x0,4) x 0 faixas = 0,00 m<sup>2</sup>

Faixa de aproximação = (4,0x0,5) x 4 faixas = 8,00 m<sup>2</sup>

Pintura branca = triângulos h=0,95m b=0,90m

Área= (0,95x0,90)/2 = 0,4275 m<sup>2</sup> x 16 = 6,84 m<sup>2</sup>

Área Total = 34,04 m<sup>2</sup>

## **08 - SINALIZAÇÃO VERTICAL**

### **8.1 Placas de sinalização A-32B – Faixa de pedestre = 4 unidades**

Placas de sinalização A-18 – Lombada = 4 unidades

### **8.2 Placas de sinalização R1 (pare) = 07 unidades**

### **8.3 Placas de regulamentação de velocidade 40 Km/h = 2 unidades**

Placas de regulamentação de velocidade 30 Km/h = 4 unidades

## **09 - SERVIÇOS FINAIS**

Área a ser limpa = área pavimentada = 3.296,90 m<sup>2</sup>

Curitibanos, Outubro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Engº. Silviano Piovani  
N° 1.34565-8

**DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO**  
**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C.B.U.Q**  
**RUA FREI JUSTINO GIRARDI**

**1. Introdução**

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com características para receber as cargas aplicadas na superfície e distribuí-las, de maneira que as tensões resultantes fiquem abaixo das tensões admissíveis dos materiais que constituem a estrutura. O presente dimensionamento refere-se à Rua Frei Justino Girardi, à qual receberá pavimento do tipo concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.)

**2. Dimensionamento do Pavimento**

O número equivalente de operações do eixo padrão durante a vida do projeto foi adotado para a referida rua ter no futuro médio fluxo de veículos, com valor definido em  $N = 1,0 \times 10^5$ ; determinado em função de estudos de tráfego realizados para situações equivalentes à descrita.

CAMADA DO PAVIMENTO	COEFICIENTE ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfáltico	2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo	2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduação Densa / Binder	1,80
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduação Densa	1,40
Base ou Revestimento Asfáltico por Penetração	1,20
Paralelepípedos	1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidráulico e Estabilizadas Granulometricamente	1,00
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos	$\leq 1,00$
Reforço do Subleito	$\leq 1,00$
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, superior a 4,5 MPa	1,70
Base de BGTC, com resistência à compressão aos 7 dias, entre 2,8 e 4,5 MPa	1,40
Base de Solo-Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa	1,20
Base de Solo melhorado com Cimento, com resistência à compressão aos 7 dias, menor que 2,1 MPa	1,00

Tabela 1- Coeficientes de equivalência estrutural

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Eng.º Silberto Prey

Objetivando a minimização do custo executivo da solução de pavimentação, sem alterar os conceitos da boa técnica, empregaram-se os coeficientes de equivalência estrutural igual a 2,0 para o pavimento asfáltico e 1,0 para base e sub-base (conforme Tabela 1).

Conforme norma rodoviária de 1980 nº 71 Senso 1980, a espessura mínima do pavimento é de 27 cm.

A estrutura do pavimento flexível deste projeto decorre das seguintes Equações.

$$R Kr + B Kb > H20 \quad (1)$$

$$R Kr + B Kb + h20 Ks > Hm \quad (2), \text{ onde:}$$

R = espessura real da camada de rolamento;

B = espessura real da camada de base;

h20 = espessura real da camada de sub-base;

Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento;

Kb = coeficiente estrutural da camada de base;

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base;

H20 = espessura estrutural do pavimento necessária acima da sub-base;

Hm = espessura estrutural do pavimento necessária acima do subleito.

## 2.1 Capa Asfáltica

A espessura da capa asfáltica foi definida conforme tabela abaixo:

N	R <sub>min</sub> (cm)
até 10 <sup>6</sup>	5
de 10 <sup>6</sup> à 10 <sup>7</sup>	7,5
mais de 10 <sup>7</sup>	10

Tabela 2- Coeficientes de equivalência estrutural

R= 5,0 cm, adotado capa Asfáltica com **5,0 cm** de altura

## 2.2 Base

Foi admitido uma CBR igual a 20% para a sub base de rachão, e um N=1 x 10<sup>5</sup>.

Entramos no ábaco e obtemos H20=23

$$R Kr + B Kb > H20 \quad (1)$$

$$5.0 \times 2 + B \times 1 > 23$$

**B= 10 cm, adotada uma base de 12 cm**

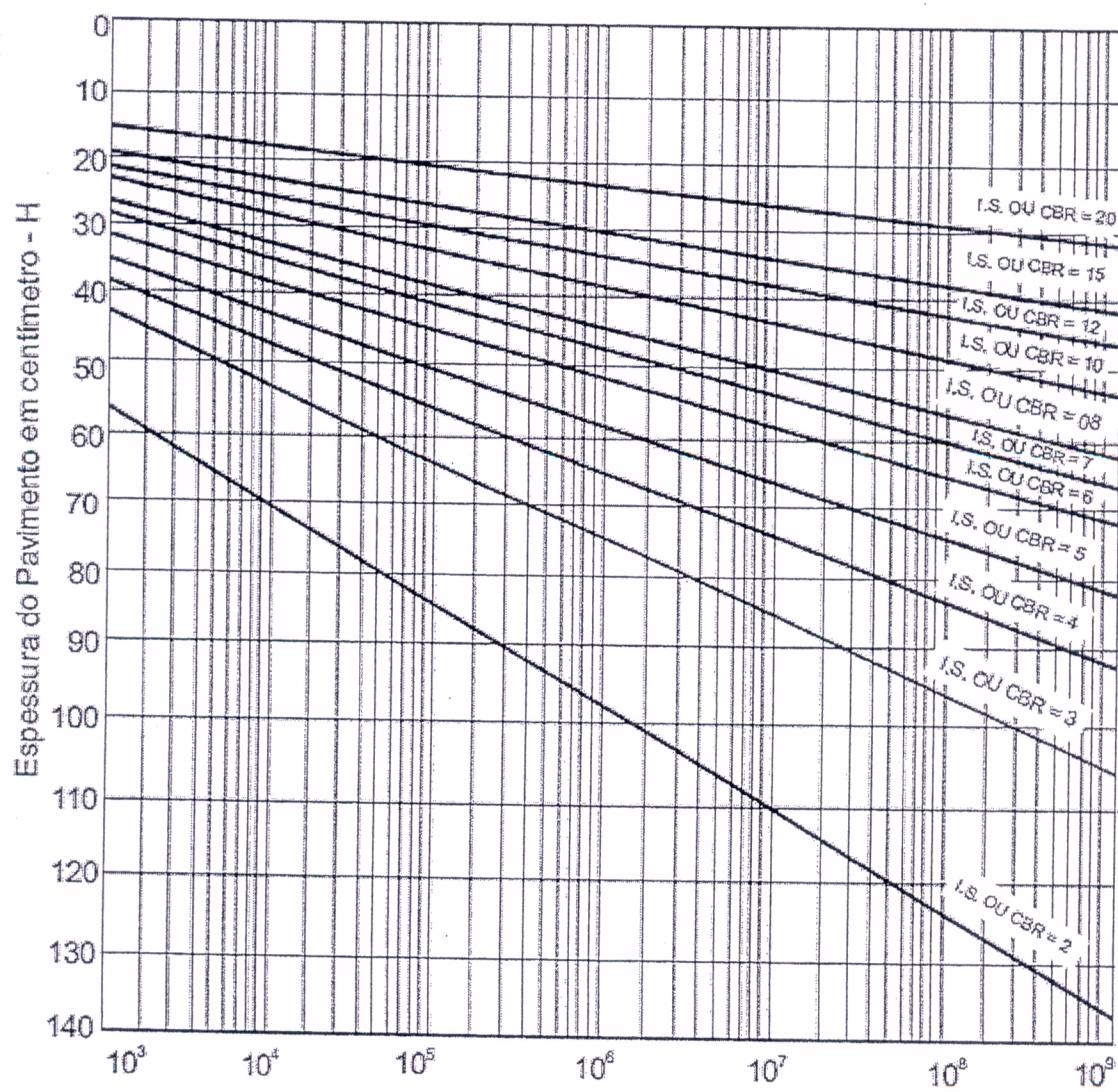
### 2.3 Sub Base

Foi admitido uma CBR igual ou maior que 8% para o sub leito natural após regula de greide e compactação, e um  $N=1 \times 10^5$ . Entramos no ábaco e obtemos  $H_m=38$

$$R_Kr + B_Kb + h_{20} K_s > H_m (2)$$

$$5,0 \times 2 + 12 \times 1 + h_{20} \times 1 > 38$$

**$h_{20} = 15 \text{ cm}$ , adotada uma base de 15 cm**



### **3. Resumo do Pavimento**

R = 5,0 cm de altura da capa asfáltica

B = 12 cm de Base brita graduada

h20= 15 cm de sub-base rachão

Total do pavimento = 32,0 cm

### **4. Especificações**

- DER-SC-ES-P-01/92: Regularização do Subleito.
- DER-SC-ES-P-02/92: Camadas Estabilizadas Granulometricamente.
- DER-SC-ES-P-03/92: Camada de Macadame Seco.
- DER-SC-ES-P-04/92: Pinturas Asfálticas.
- DEINFRA-SC-ES-P-05/92: Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente.  
Dimensionamento do DNIT método empírico.

Curitibanos, Novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
Secretaria do Planejamento e Urbanismo  
.....  
Eng.º Silberto Provesi  
PEA - 34565 3

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 139/2019

**PROJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E PASSEIO NA RUA FREI JUSTINO GIRARDI

**Modalidade:** Pavimentação

**Endereço:** Rua Frei Justino Girardi

**Local:** Município de Curitibanos - SC

**Proponente:** Viga Pavimentação e obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

### PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MAT. E EQUIP. (R\$)	PREÇO UNIT. MÃO-DE-OBRA (R\$)	PREÇO TOTAL MAT. E EQUIP. (R\$)	PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA (R\$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL MAT. EQUIP. M.O. (R\$)
<b>RUA FREI JUSTINO GIRARDI</b>									
1	RUA FREI JUSTINO GIRARDI								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação	m2	3.296,90	0,30	0,09	0,39	989,07	296,22	1.285,79
1.1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,50	281,91	79,51	361,42	704,78	198,78	903,56
Total do Sub Item . . . . .						1.693,85		495,50	2.189,35
1.2 TERRAPLENAGEM									
1.2.1	Regularização de Greide	m2	3.296,90	1,05	0,30	1,35	3.461,75	989,07	4.450,82
1.2.2	Escavação de vala em material de 1a categoria	m3	320,00	6,21	1,75	7,96	1.987,20	560,00	2.547,20
Total do Sub Item . . . . .						5.448,95		1.549,07	6.998,02
1.3 DRENAGEM									
1.3.1	Escavação de valas p/drenagem até 1,50 m, solo 1 <sup>a</sup> categoria	m3	519,10	4,68	1,38	6,26	2.533,21	716,36	3.249,57
1.3.2	Tubos conc. D= 30cm - mat./colocação	m	98,00	45,01	12,69	57,70	4.410,98	1.243,62	5.654,60
1.3.3	Tubos conc. D= 40cm - mat./colocação	m	314,00	58,45	16,49	74,94	18.353,30	5.177,86	23.531,16
1.3.4	Tubos conc. D= 60cm - mat./colocação	m	51,00	145,43	41,02	186,45	7.416,93	2.092,02	9.508,95
1.3.5	Tubos conc. D= 100cm - mat./colocação	m	4,00	348,85	98,39	447,24	1.395,40	393,56	1.785,96
1.3.6	Caixas coletoras Ø 40 cm (com tampa de concreto)	pç	25,00	868,00	244,82	1.112,82	21.700,00	6.120,50	27.820,50
1.3.7	Caixas coletoras Ø 60 cm (com tampa de concreto)	pç	3,00	967,66	272,93	1.240,59	2.902,98	818,79	3.721,77
1.3.8	Caixas coletoras Ø 100 cm (com tampa de concreto)	pç	2,00	1.536,84	433,47	1.970,31	3.073,68	866,94	3.940,62

	Caixas de ligação de concreto armado Ø 0,40m	pç					
1.3.9	Caixas de ligação de concreto armado Ø 1,00m	pç					
	Reterro compactado de vala com material reaproveitado	m3	41,24	11,97	3,37	493,64	138,98
1.3.10	Camada drenante com brita	m3	284,43	71,92	20,29	20.456,21	5.771,08
1.3.11	Boca para buelho simples tubular D=100cm em concreto ciclopico	pç	1,00	1.831,23	516,50	2.347,73	516,50
	Total do Sub Item .....					84.567,56	23.856,21
1.4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.4.1	Sub base rachão 15 cm compactado	m3	494,53	104,61	29,50	134,11	51.732,78
1.4.2	Base compactada de brita graduada e = 12cm	m3	395,62	96,31	27,17	123,46	38.102,16
1.4.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante CM 30	m2	3.296,90	4,31	1,22	5,53	14.209,64
1.4.4	Pintura de ligação RR-2C	m2	3.392,90	1,33	0,38	1,71	4.512,56
1.4.5	Capa asfáltica CBUQ 5,0cm compactada	m3	174,44	593,33	167,35	760,68	103.500,49
1.4.6	Meio fio de concreto pré-moldado 10x30x80cm/colocado face lisa	m	865,70	23,00	6,49	29,49	19.911,10
	Total do Sub Item .....					231.968,73	65.460,08
1.5	<b>PASSEIO</b>						
1.5.1	Corte/terraço, regularização e compactação de passeio h média=30cm	m3	389,56	11,56	3,26	14,62	4.503,31
	Lastro de brita 0,05 cm	m3					
	Passeio em concreto 7 cm, acabamento convencional, não armado	m2					
	Execução de passeio em piso intertravado colorido (piso tático)	m2					
	Total do Sub Item .....					4.503,31	1.269,97
1.6	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
1.6.1	Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas	m2	44,87	18,78	5,30	24,08	842,66
1.6.2	Sinalização horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres	m2	34,02	18,78	5,30	24,08	638,90
1.6.3	Forn. e implantação de placa A-32B e A-18 em aço, lado de 0,60 m	pç	8,00	257,28	72,57	329,85	2.056,24
1.6.4	Forn. e implantação de placa em aço, R1 lado 0,331 m	pç	7,00	430,41	121,40	551,81	3.012,87
1.6.5	Forn. e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m	pç	6,00	207,67	58,57	266,24	1.246,02
	Placas de identificação de logradouro	pç					351,42
1.6.6	Forn. e implantação de suporte metálico galvanizado para placa	pç	21,00	186,61	52,64	239,25	3.918,81
	Total do Sub Item .....					11.717,50	3.305,34
							15.022,84

1.7 URBANIZAÇÃO						
1.7.1	Limpeza da Obra	m2	3.296,90	1,93	0,54	2,47
	Total do Sub item .....					6.363,02
						6.363,02
<b>PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS R\$ 346.262,92 (Trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)</b>						<b>346.262,92</b>
<b>PREÇO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA R\$ 97.716,50 (Noventa e sete mil, setecentos e dezesseis reais e cinqüenta centavos)</b>						<b>97.716,50</b>
<b>PREÇO TOTAL PROPOSTO R\$ 443.979,42 (Quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e nove reais e nove centavos)</b>						<b>443.979,42</b>

Herval Do Oeste, (SC), 14 de agosto de 2019.

Ríciéri Emanuelli Appelt

Diretor Administrativo

Viga Pavimentação e Obras Ltda

VIGA PAVIMENTAÇÃO E CERAS LTDA.

Engº Civil Christian Tiziani  
CREAS-Certificado Reg. nº 101.672  
Visto no CREA-SC Sob nº 050351-0

PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAOS				
COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA
LOGRADOURO: EXTENSÃO	RUA FREI JUSTINO GIRARDI 448,70 m	13854	168.479,72	191.969,85
VALOR DA OBRA	R\$ 443.979,42	13856	142.813,51	52.595,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 443.979,42	13858	84.755,26	75.591,36
RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00	13859	16.981,09	125.852,44
<hr/>				
VALDERI GOETEN DE MORAES				R\$ 360.449,57
WANDERLEY ROSA				R\$ 195.408,91
VALDINEI MARCOS ROSA				R\$ 160.346,62
MARCELO EDUARDO TORMEM				R\$ 142.833,53
RODRIGO PERETTI				R\$ 142.833,53
JALI BRUNA ZAGO				R\$ 142.833,53
ROSANA ALMEIDA ORTIZ				R\$ 142.833,53
RODRIGO LORASCHI				R\$ 143.058,42
ANDRÉ LEONARDO SILVEIRA				R\$ 143.058,42
RAFAELA FERREIRA				R\$ 142.833,53
CLEUSA DOOLBERTH DE SOUZA				R\$ 142.833,53
PIETRA KAROLINE ORTIZ TAVARES				R\$ 142.833,53
ANDRE BATISTA				R\$ 143.058,42
VANESSA DANIELLE ALMEIDA				R\$ 143.058,42
CINTIA CARNIELIEL				R\$ 142.833,53
<hr/>				
Vander Venturi				
Matrícula 225654				
Fernanda Carolina Ferreira				
Matrícula 12408028				
Hercílio Boppeler				
CRECI 20639				
Luis Fernando Dutra Longhi				
Matrícula 1239090				

## PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR

## COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOGRADOURO:	RUA FREI JUSTINO GIRARDI
EXTENSÃO:	448,70 m
VALOR DA OBRA	R\$ 443.979,42
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 443.979,42
RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00

NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA
JESSICA TERESINHA DE OLIVEIRA	249376	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
PRISCILLA BORGES FERREIRA DAS MERCES	249377	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
MAIKON RODRIGO GONÇALVES	249378	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
MARIZETE BORGES DOS SANTOS	249379	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
JOSE VALMIR PEREIRA DA SILVA	249474	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
FERNANDO ANTUNES	249475	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
MACARIO LEMOS XAVIER	249479	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
PEDRO ERNESTO BAHR	249505	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
FERNANDO PRIGOLI	249557	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
SIMONE GUIMARÃES	249597	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
REJEANE COLAÇO	249612	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
GRACIELE SOARES	249774	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
DANIELA CRISTINA CHIARELLO DA CRUZ	249799	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
DANIEL COMIM	250054	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
ALZEMIRO POLO	250077	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42

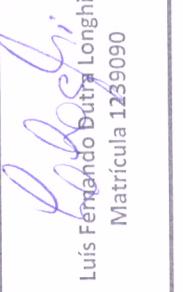
Valmir Venuti Matrícula 225654	Luis Fernando Dutra Longhi Matrícula 1239090
Fernanda Carolina Ferreira Matrícula 12408028	Hercílio Beppler CRECI 20639

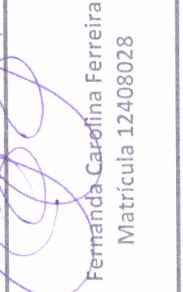
**PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR**

**COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**

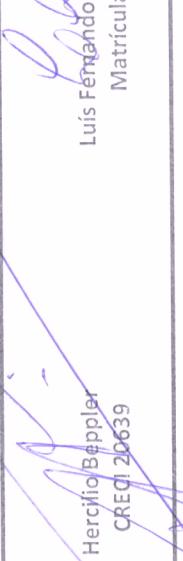
OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOGRADOURO:	RUA FREI JUSTINO GIRARDI
EXTENSÃO:	448,70 m
VALOR DA OBRA	R\$ 443.979,42
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 443.979,42
RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00

NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA
SONI GORETI ALVES	250102	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
ANNA CHRISTINA VARELA DE LIMA	250109	16.981,09	125.852,44	R\$ 142.833,53
BRUNO CAETANO PINCEGHHER CARNEIRO	250126	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA	250199	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
MARCOS ROBERTO CAMPREGHER	250324	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
ARNILDO LONGHI PRIMON	250325	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
JONATHAN FERREIRA VENTURA	250326	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
ARISTEU DE MATIA NETO	250327	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
NATALIA SARTOR DE MORAES	250362	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
RAFAEL STUPP DA SILVA	250804	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
FLAVIO EMERSON DE SOUZA LEÃO	250817	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
CRISTINA MELO FENEGOTTO	253008	17.007,82	126.050,60	R\$ 143.058,42
DEMAT SERVIÇOS DE NEGENHARIA LTDA	253009	16.745,80	124.108,62	R\$ 140.854,42
WALTER ALCEU PELLIZZARO	17267	120.495,80	900	R\$ 120.495,80
JULIANO ANDRÉTER HORST	17045	119.030,11	64.221,75	R\$ 183.251,86

  
 Luis Fernando D'Onghia Longhi  
 Matrícula 1239090

  
 Fernanda Carolina Ferreira  
 Matrícula 12408028

  
 Valmim Venturi  
 Matrícula 225654

  
 Hercílio Boppeler  
 CRECI 20639

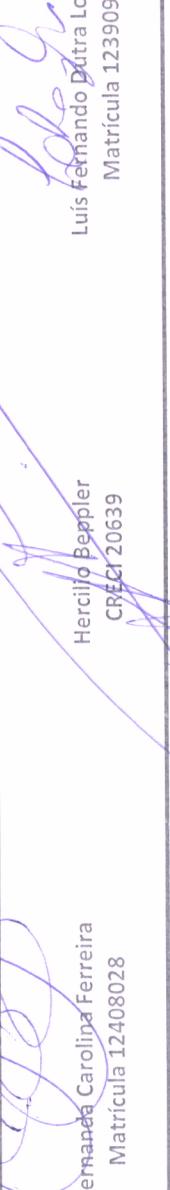
**PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR**


**COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**


OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOGRADOURO:	RUA FREI JUSTINO GIRARDI
EXTENSÃO	448,70 m
VALOR DA OBRA	R\$ 443.979,42
CONTRAPARTIDA DO MUNÍCPIO	R\$ 443.979,42
RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00


NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA
MARIA AMÉLIA ALMEIDA CARLON	20878	176.763,18	386.232,27	R\$ 562.995,45
TERESINHA GOMES BATISTA	17043	115.713,00	119.823,81	R\$ 235.536,81
VALTER ALCEU PELLIZZARO	17265	69.427,80	0,00	R\$ 69.427,80
REGINA COSTA PELLIZZARO	17264	115.713,00	102.154,31	R\$ 217.867,31
MARIA JOSÉ COSTA PERETTO	17263	115.713,00	0,00	R\$ 115.713,00
VALTER ALCEU PELLIZZARO	17262	52.503,66	0,00	R\$ 52.503,66
HELEN TAIANI OLIVEIRA PEREIRA	13893	78.755,49	175.423,44	R\$ 254.178,93
SONIA MARIA DOS SANTOS	13892	67.333,80	418.990,14	R\$ 486.323,94
ADÃO RODRIGUES DA SILVA	13915	87.506,10	165.044,29	R\$ 252.550,39
ITALIA FRANÇA FAUSTINO	13914	95.206,64	45.235,08	R\$ 140.441,72
SONIPO ROSA	14275	104.417,18	114.389,66	R\$ 218.806,84
SEBASTIÃO AZILIO DA CRUZ	4340	14.073,68	70.135,31	R\$ 84.208,99
JULIO CESAR XAVIER	14278	19.182,22	76.474,74	R\$ 95.656,96
LUANA LIMA	249050	15.321,35	76.353,06	R\$ 91.674,41
EVANI GOMES BATISTA	14279	103.711,66	132.736,30	R\$ 236.447,96
RAUL RODRIGUES	14280	63.540,64	121.349,65	R\$ 184.890,29
AMÉLIA TEREZINHA CORDEIRO	25148	20.381,07	40.389,86	R\$ 60.770,93

  
 Fernanda Carolipa Ferreira  
 Matrícula 12408028

  
 Hercílio Beppler  
 CRECI 20639

  
 Valmir Venâncio  
 Matrícula 225654

  
 Luís Fernando Dutra Longhi  
 Matrícula 1239090

PLANILHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAOS				
COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA
LOGRADOURO: EXTENSÃO	RUA FREI JUSTINO GIRARDI 448,70 m	14281	12.646,65	32.366,40
VALOR DA OBRA	R\$ 443.979,42	14443	1.150.123,36	0,00
CONTRAPARTIDA DO MUNÍCPIO	R\$ 443.979,42	14441	29.932,22	42.197,99
RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00	20882	468.278,37	0,00
<hr/>				
NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA
FERNANDO JOSÉ MATOS NASCIMENTO	14281	12.646,65	32.366,40	R\$ 45.013,05
RIVALDO ALMEIDA	14443	1.150.123,36	0,00	R\$ 1.150.123,36
JULIANA CARDOSO	14441	29.932,22	42.197,99	R\$ 72.130,21
CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO	20882	468.278,37	0,00	R\$ 468.278,37
MARILENE ALVES DOS SANTOS	250536	41.032,28	0,00	R\$ 41.032,28
MARIA ANTONIA DOS SANTOS	250535	40.540,76	0,00	R\$ 40.540,76
MATILDE ESSER	250534	46.652,97	0,00	R\$ 46.652,97
DEBORA ANDREA XAVIER GOETTEN	250533	52.864,98	0,00	R\$ 52.864,98
NATANAEL DE OLIVEIRA	250532	57.824,12	0,00	R\$ 57.824,12
MARIA ALVES QUINTINO	14471	18.626,16	57.160,76	R\$ 75.786,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAOS	14470	25.432,50	0,00	R\$ 25.432,50
SÉRGIO ANTONIO DAS NEVES	14469	18.479,57	59.622,31	R\$ 78.101,88
ANDALIRIO XAVIER VITOR	14304	28.191,08	124.951,33	R\$ 153.142,41
GEOVANA DE SOUZA DOMINGUES	14302	34.284,18	94.191,95	R\$ 128.476,13
<hr/>				
 Valmir Venuti Matrícula 223654				
 Fernanda Carolina Ferreira Matrícula 12408028				
 Hélio Beppier CRECI 20639				
 Luis Fernando Dutra Longhi Matrícula 12390900				

**PLANILHA DE LÍMITE INDIVIDUAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 014/2022**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR**

**COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**

OBRA/SERVIÇO	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIO
LOGRADOURO:	RUA FREI JUSTINO GIRARDI - BAIRRO SÃO LUIZ
EXTENSÃO	448,70 m
PARCELA FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 180.000,00
VALOR DA OBRA	R\$ 438.276,84
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 438.276,84
RECURSOS CONVENIO/REPASSE	R\$ 0,00

NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL APÓS A OBRA (R\$)	VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL (R\$)	VALORIZAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS (R\$)	PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PROPORCIONAL A VALORIZAÇÃO TOTAL (%)	VALOR INDIVIDUAL DO LANÇAMENTO (R\$)
VALDERI GOETEN DE MORAES	13854	168.479,72	191.969,85	360.449,57	368.705,08	8.255,51		2,03	3.647,40
WANDERLEY ROSA	13856	142.813,51	52.595,40	195.408,91	201.407,08	5.998,17		1,47	2.650,08
VALDINEI MARCOS ROSA	13858	84.755,26	75.991,36	160.346,62	166.279,49	5.932,87		1,46	2.621,23
MARCELO EDUARDO TORMEINI	13859	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
RODRIGO PERETTI	249365	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
IAU BRUNA ZAGO	249366	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
ROSANA ALMEIDA ORTIZ	249367	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
RODRIGO LORASCHI	249368	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	407.410,75	1,17	2.104,00
ANDRÉ LEONARDO SILVEIRA	249369	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19		1,17	2.104,00
RAFAELA FERREIRA	249370	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
CLEUSA DOLBERTH DE SOUZA	249371	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
PIETRA KAROLINE ORTIZ TAVARES	249372	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70
ANDRE BATISTA	249373	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19		1,17	2.104,00
VANESSA DANIELLE ALMEIDA	249374	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19		1,17	2.104,00
CINTIA CARNIEL DIEL	249375	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71		1,17	2.100,70

Curitibanos, 11 de novembro de 2022.




Luis Fernando Dutra Longhi  
Membro



Fernanda Carolina Ferreira  
Membro



Valmir Venturi  
Membro




Hélio Beppler  
Representante CREFCI

PLANILHA DE LIMITE INDIVIDUAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 014/2022						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS						
COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
OBRA/SERVIÇO	CADASTRO	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA (R\$)	VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL (R\$)	VALORIZAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS (R\$)
LOGRADOURO: EXTENSÃO	249376	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
PARCELA FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO	249377	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
VALOR DA OBRA	249378	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	249379	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
RECURSOS CONVÉNIO/REPASSE	249474	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82
	249475	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
	249479	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
	249505	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
	249557	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82
FERNANDO ANTUNES	249597	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
MACÁRIO LEMOS XAVIER	249612	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
PEDRO ERNESTO BAHR	249774	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
FERNANDO PRIGOLI	249791	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71
SIMONE GUIMARÃES	250054	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
REJANE COLACO	250077	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19
GRACIELE SOARES						
DANIELA CRISTINA CHIARELLO DA CRUZ						
DANIEL COMIM						
ALEMIR POLO						

Curitibanos, 11 de novembro de 2022.

  
Luis Fernando Dutra Longhi  
Membro

  
Fernanda Carolina Ferreira  
Membro

  
Valmir Venturi  
Membro

  
Hélio Beppler  
Representante CRECI

COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA MELHORIA						
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIO						
OBRA/SERVIÇO	EXTENSÃO	CADASTRO	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL APÓS A OBRA (R\$)	VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL (R\$)	VALORIZAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS (R\$)
LOGRADOURO:						
PARCELA FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO						
VALOR DA OBRA						
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO						
RECURSOS CONVENIO/REPASSE						
NOME DO CONTRIBUINTE	VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL ANTES DA OBRA (R\$)	VALOR DO IMÓVEL APÓS A OBRA (R\$)	VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL (R\$)	PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PROPORCIONAL A VALORIZAÇÃO TOTAL (%)
SONI GORETI ALVES	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
ANNA CHRISTINA VARELA DE LIMA	16.981,09	125.852,44	142.833,53	147.588,24	4.754,71	1,17
BRUNO CAETANO PINCEGHIER CARNEIRO	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
MARCOS ROBERTO CAMPREGHER	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
ARNILDO LONGHI PRIMON	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
JONATHAN FERREIRA VENTURA	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
ARISTEU DE MATIA NETO	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
NATALIA SARTOR DE MORAES	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
RAFAEL STUPP DA SILVA	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
FLAVIO EMERSON DE SOUZA LEÃO	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
CRISTINA MELO MENEGOTTO	17.007,82	126.050,60	143.058,42	147.820,61	4.762,19	1,17
DEMAT SERVIÇOS DE NEGRINHARIA LTDA	16.745,80	124.108,62	140.854,42	145.543,24	4.688,82	1,15
WALTER ALCEU PELLIZZARO	120.495,80	0,00	120.495,80	126.520,59	6.024,79	1,48
JULIANO ANDRÉ TERHORST	119.030,11	64.221,75	183.251,86	189.203,37	5.951,51	1,46

PLANO DE LIMITE INDIRIBUIRUAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUICÃO DE MELHORIA Nº 014/2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBITIBANOS

COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LA

OBRA/SERVIÇO

LOGRADOU

ESTEÑAS

DADGE & FIN

PARCELA FII

VALOR DA C

CONTRAPAF

RECI | RSOS

100

1

1

卷之三

NOME DO CONTRIBUINTE	CADASTRO	ANTES DA OBRA (R\$)	DEPOIS DA OBRA (R\$)	APÓS A OBRA (R\$)	IMÓVEL (R\$)	TOTAL DOS IMÓVEIS (R\$)	PROPORCIONAL A VALORIZAÇÃO TOTAL (%)		DO LANÇAMENTO (R\$)
							ANTES DA OBRA (R\$)	DEPOIS DA OBRA (R\$)	
MARIA AMÉLIA ALMEIDA CARLON	20878	176.763,18	386.232,27	562.995,45	571.833,61	8.838,16		2,17	3.904,83
TERESINHA GOMES BATISTA	17043	115.713,00	119.823,81	235.536,81	241.322,46	5.785,65		1,42	2.556,18
VALTER ALCEU PELLIZZARO	17265	69.427,80	0,00	69.427,80	75.190,31	5.762,51		1,41	2.545,96
REGINA COSTA PELLIZZARO	17264	115.713,00	102.154,31	217.867,31	223.652,96	5.785,65		1,42	2.556,18
MARIA JOSÉ COSTA PERETTO	17263	115.713,00	0,00	115.713,00	121.498,65	5.785,65		1,42	2.556,18
VALTER ALCEU PELLIZZARO	17262	52.503,66	0,00	52.503,66	58.489,08	5.985,42		1,47	2.644,44
HELEN TAIANI OLIVEIRA PEREIRA	13893	78.775,49	175.423,44	254.178,93	259.691,81	5.512,88		1,35	2.435,67
SONIA MARIA DOS SANTOS	13892	67.333,80	418.990,14	486.323,94	491.037,31	4.713,37		1,16	2.082,43
ADÃO RODRIGUES DA SILVA	13915	87.506,10	165.044,29	252.550,39	258.413,30	5.862,91		1,44	2.590,32
ITALIA FRANÇA FAUSTINO	13914	95.206,64	45.235,08	140.441,72	146.344,53	5.902,81		1,45	2.607,95
SONIPO ROSA	14275	104.417,18	114.389,66	218.806,84	226.116,04	7.309,20		1,79	3.229,31
SEBASTIÃO AZILIO DA CRUZ	4340	14.073,68	70.135,31	84.208,99	86.925,21	2.716,22		0,67	1.200,07
JULIO CESAR XAVIER	14278	19.182,22	76.474,74	95.656,96	98.917,94	3.260,98		0,80	1.440,75
LUANA LIMA	249050	15.321,35	76.353,06	91.674,41	94.631,43	2.957,02		0,73	1.306,45
EVANI GOMES BATISTA	14279	103.711,66	122.736,30	236.447,96	243.707,78	7.259,87		1,78	3.207,49

Curitibanos, 11 de novembro de 2022.  
Luis Fernando Dutra Longhi  
Membro  
Fernanda Carolina Ferreira  
Membro  
Valmir Venturi  
Membro  
Hercílio Bappler  
Representante CRECI

COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS						
<b>OBRA/SERVIÇO</b>						
LOGRADOURO:						
EXTENSÃO						
PARCELA FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO						
VALOR DA OBRA	R\$ 1.180.000,00					
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 438.276,84					
RECURSOS CONVENIO/REPASSE	R\$ 0,00					
PLANILHA DE LIMITE INDIVIDUAL DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 014/2022						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS						
COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIO						
RUA FREI JUSTINO GIRARDI - BAIRRO SÃO LUIZ						
448,70 m						
PARCELA FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO						
VALOR DA OBRA	R\$ 438.276,84					
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	R\$ 438.276,84					
RECURSOS CONVENIO/REPASSE	R\$ 0,00					
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PROPORCIONAL A VALORIZAÇÃO TOTAL (%)						
VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL (R\$)						
TOTAL DOS IMÓVEIS (R\$)						
VALOR INDIVIDUAL DO LANÇAMENTO (R\$)						
RAUL RODRIGUES	14280	63.540,64	121.349,65	184.890,29	189.338,13	4.447,84
AMÉLIA TEREZINHA CORDEIRO	26448	20.381,07	40.389,86	60.770,93	64.643,33	3.872,40
FERNANDO JOSÉ MATOS NASCIMENTO	14281	12.646,65	32.366,40	45.013,05	48.554,11	3.541,06
RIVALDO ALMEIDA	14443	1.150.123,36	0,00	1.150.123,36	1.174.275,95	24.152,59
JULIANA CARDOSO	14441	29.932,22	42.197,99	72.130,21	76.320,72	4.190,51
CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO	20882	468.278,37	0,00	468.278,37	480.078,98	11.800,61
MARILENE ALVES DOS SANTOS	250536	41.032,28	0,00	41.032,28	45.545,83	4.513,55
MARIA ANTONIA DOS SANTOS	250535	40.540,76	0,00	40.540,76	45.000,24	4.459,48
MATILDE ESSER	250534	46.652,97	0,00	46.652,97	51.318,27	4.665,30
DEBORA ANDREIA XAVIER GOETTEN	250533	52.864,98	0,00	52.864,98	57.728,56	4.863,58
NATANAEL DE OLIVEIRA	250532	57.824,12	0,00	57.824,12	62.796,99	4.972,87
MARIA ALVES QUINTINO	14471	18.626,16	57.160,76	75.786,92	79.884,68	4.097,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	14470	25.432,50	0,00	25.432,50	29.756,03	4.323,53
SÉRGIO ANTONIO DAS NEVES	14469	18.479,57	59.622,31	78.101,88	82.536,98	4.435,10
ANDAÚLIO XAVIER VITOR	14304	28.191,08	124.951,33	153.142,41	157.552,98	4.510,57
Curitibanos, 11 de novembro de 2022.						
Luis Fernando Dutra Longhi						
Membro						
Fernanda Carolina Ferreira						
Membro						
Valmir Venturi						
Membro						
Hércilio Boppel						
Representante CRECI						





## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

### ATA N° 014/2022 – Comissão Especial para Fins de Lançamento da Contribuição de Melhoria

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se os membros da Comissão Especial para Fins de Lançamento da Contribuição de Melhoria, designada pela Portaria Municipal nº 603/2021, para promover a análise do lançamento dos valores da Contribuição de melhoria da Rua Frei Justino Girardi, cuja autorização foi concedida pela Lei Municipal n. 6.615/2021, e determinação do limite individual de valorização de cada unidade, na forma prevista artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Código Tributário Municipal).

Foram elaborados os mapas e memorial descritivo, orçamento e avaliações prévias dos imóveis. O edital de Contribuição de melhoria nº 021/2021 foi lançado e publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, no Mural Público e no site oficial do Município ([www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br)).

Nesta oportunidade, os membros da comissão reunidos, promoveram a análise da determinação do valor individual a que se refere o art. 157 da Lei Complementar n. 184/2017, diante da comprovação da efetiva valorização imobiliária ocorrida, tendo por base o valor de mercado antes e depois da realização da obra pública.

A comissão aprovou as valorizações individuais e elaborou a Planilha 1 para cálculo do rateio do custo da obra. Como o rateio do custo da obra ficou inferior a valorização comercial dos imóveis impactados pela revitalização, esta Comissão opta pela adoção do menor índice (limite total da despesa financiada pelo poder público municipal – contrapartida), para o lançamento da contribuição de melhoria e sugere à Administração Municipal a Publicação do Edital de Lançamento da Contribuição de Melhoria, respeitando todos os trâmites legais previstos na Lei Complementar nº 184/2017.

Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão encerraram a reunião. E para constar, eu, Valmir Venturi, lavrei a presente **Ata** que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelos demais presentes.